



KATALOG

Systemy i Napędy do Okiennic

Przesuwne | Składane | Rozwierane



VALCOMP, obecny na rynku od 1991 roku, jest producentem systemów do drzwi, bram i okiennic przesuwnych i składanych. Od 2003 roku firma zasila szeregi międzynarodowej GRUPY MANTION, lidera światowej produkcji profesjonalnych systemów przesuwnych lekkich i ciężkich.

FIRMA VALCOMP TO:

- Jeden z liderów na polskim rynku, ponad 23 lata doświadczenia w produkcji i sprzedaży systemów przesuwnych
- Pierwsza firma w Polsce, która wprowadziła przełomowy produkt - system do drzwi przesuwnych do samodzielnego montażu
- Szeroki zasięg - sprzedaż w wielu krajach europejskich



Celem firmy GRUPY MANTION jest zaoferowanie najwyższej jakości usług. Jej produkty oraz organizacja są zgodne ze standardami:

EN ISO 9001: 2008
EN ISO 14001: 2004



PRODUKTY GRUPY MANTION SĄ UZNANE NA CAŁYM ŚWIECIE ZE WZGLĘDU NA:

- Nieustanną innowacyjność i ciągle dopasowywanie swojej oferty do potrzeb klientów
- Jakość swoich produktów, które spełniają najwyższe standardy na rynku

MANTION, firma założona w 1920 roku, specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży systemów przesuwnych przeznaczonych dla budownictwa mieszkalnego i przemysłu.

MANTION przekształcił się w grupę o zasięgu światowym, skupiającą specjalistów zjednoczonych wokół zagadnienia systemów przesuwnych.

Łącząc wieloletnie doświadczenie ekspertów z nastawieniem na wykorzystanie nowych technologii tworzy innowacyjne produkty zwiększające komfort życia.



WIEDZA GRUPY MANTION TO PRZED E WSZYSTKIM:

- Zespół profesjonalistów z cennym doświadczeniem, którzy robią wszystko, aby zapewnić obsługę na najwyższym poziomie
- Trwała polityka inwestycyjna połączona z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii

GRUPA MANTION TO TAKŻE:

- Ponad 90 lat tradycji
- Ponad 2000 produktów w portfolio, obecność w ponad 50 krajach
- Najwyższa technologia produkcji - cały proces, od projektu do ostatecznego wykonania ma miejsce w firmie



GWARANCJA JAKOŚCI



**Nasze systemy do okiennic
są zgodne ze standardami,
które potwierdzają ich jakość.**

Systemy do okiennic są zgodne z kilkoma normami.
Niektóre z nich są niezbędne, ale część z nich dobrowolna.

Ponieważ jakość i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym miejscu, nasze systemy do okiennic spełniają wszystkie normy Unii Europejskiej.

Grupa MANTION posiada jedno z największych ośrodków testowych w Europie w zakresie systemów przesuwnych.


STANDARDY UNII EUROPEJSKIEJ

Grupa MANTION aktywnie uczestniczy w grupach roboczych dot. standaryzacji zarówno we Francji, jak i w Europie. Wszystkie systemy przesuwne przedstawione w tym Katalogu zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami Unii Europejskiej:

- **PN-EN 1527:** Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - Wymagania i metody badań.
- **PN-EN 1932:** Zastony zewnętrzne i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań i kryteria osiągnięć.
- **PN-EN 12045:** Żaluzje i zastony z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Pomiar siły przenoszonyj.
- **PN-EN 12051:** Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badań.
- **PN-EN 12194:** Żaluzje, zastony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań.
- **PN-EN 13330:** Żaluzje - Uderzenie ciałem twardym i ochrona dostępu - Metody badań.
- **PN-EN 13527:** Żaluzje i zastony - Pomiar siły operacyjnej - Metoda badania.
- **PN-EN 13659:** Żaluzje - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem.
- **PN-EN 14201:** Zastony i żaluzje - Odporność na wielokrotne działanie (trwałość mechaniczna) - Metody badań.
- **PN-EN 14201:** Okucia budowlane - Okucia do okiennic - Wymagania i metody badań.
- **PN-EN 60335-2-103:** Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania Część 2-103: Wymagania szczegółowe -dotyczące napędów bram, drzwi i okien.
- **ISO 4520:** Konwersyjne powłoki chromianowe na elektrolitycznych powłokach cynkowych i kadmowych.

OKIENNICE PRZESUWNE

Prowadnice aluminiowe

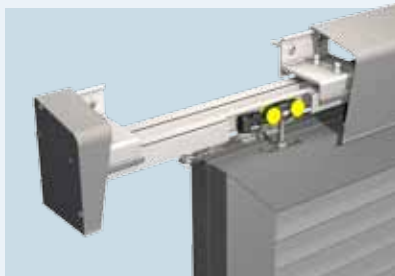

- **WIN-SLIDE®** 06
Jednoczęściowa pojedyncza prowadnica – do 80 kg.
- **WIN-SLIDE R®** 08
Prowadnica i mocowania - pojedyncze lub podwójne - do 120 kg.
- **NAPĘDY** 10
Zasilenie 24 V
Zasilenie 230 V z akumulatorem 6V.

Prowadnice stalowe i ze stali nierdzewnej



- **WIN-STH®** 12
Prowadnice HERCULE – stalowe lub ze stali nierdzewnej
9010: do 80 kg. – 9030: do 200 kg.
- **WIN-ST5®** 14
Prowadnice SPORTUB
3530: do 80 kg. – 5040: do 150 kg.
- **WIN-2500®** 15
Prowadnice stalowe – do 30 kg.

Prowadzenie dolne okiennic



- **Mocowania do ściany** 16
- **Mocowania do podłogi/parapetu okna** 18

OKIENNICE SKŁADANE



- **WIN-FOLD** 20
Prowadnice aluminiowe – do 30 kg/jeden panel.
- **SPORTUB SERIA 500** 22
3530: do 20 kg na jeden panel. – 5040: do 38 kg/jeden panel.

OKIENNICE ROZWIERANE (Z NAPĘDEM)




- **WIBAT®** 24
Niewidoczny napęd – do 50 kg.
- **WIBAT APPLIQUE®** 26
Napęd z ramieniem – do 50 kg.
- **WIBAT LINTEAU®** 28
Napęd z ramieniem w aluminiowej listwie – do 50 kg.

AKCESORIA

- **Moduły sterujące / włączniki / zamki** 30
- **Pozostała oferta** 31



System do okiennic przesuwnych

WIN-SLIDE®

CIĘŻAR OKIENNICY	do 80 kg
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 27 do 80 mm
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	ALUMINIUM
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY

WÓZKI I MOCOWANIA


Nr kat.	Opis
11218HCX	Wózek łożyskowy z trzpieniem M8 ze stali nierdzewnej 304L, do 80 kg na skrzydło
0026XA2	Mocowanie wózka górne M8, stal nierdzewna 304L
0027XA2	Mocowanie wózka boczne M8, stal nierdzewna 304L
11213XA2	Klipstoper, stal nierdzewna 304L



11218HCX



0026XA2



0027XA2



11213XA2

PROWADNICE I AKCESORIA

11161/	Prowadnica aluminiowa pojedyncza, długości 2500, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
11163/	Maskownica aluminiowa anodowana, długości 2500, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
11165	Kpl. zaślepek* do maskownicy do zestawu z jedną prowadnicą, przesuw ręczny
11169	Kpl. 4 klipsów do mocowania maskownic o długości >3000 mm

* Dostępność kolorów RAL na zamówienie



11161/



11163/



11165




11169

MECHANIZM JEDNOCZESNEGO PRZESUWU DWÓCH OKIENNIC

10189	Rolka zębata z osłoną, końcowa
10191	Mocowanie ze stali nierdzewnej do paska zębatego, układ pojedynczy lub synchroniczny
10172/	Pasek zębaty, długości 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 25 i 50 m



10189



10191



10172/



Dzięki programowi kalkulacyjnemu **SLIDSOFT** znajdziesz dokładną listę elementów niezbędnych do Twojej konfiguracji: zsynchronizowanej lub automatycznej (więcej na stronie 21).

Korzyści:

- Szybki i łatwy dobór systemu
- Kalkulacja wymiarów Twoich okiennic
- Pełna lista wymaganych elementów
- Szczegóły produktów wraz z poglądem
- Instrukcje i schematy do pobrania



Możliwe konfiguracje:

Ręczne przesuwanie



- 1 skrzydło



- 2 skrzydła na jednej prowadnicy

Zsynchronizowane lub automatyczne przesuwanie*




- 1 skrzydło



- 2 skrzydła z mechanizmem jednoczesnego przesuwu

* Napędy do okiennic na stronie 10.


WIN-SLIDE®

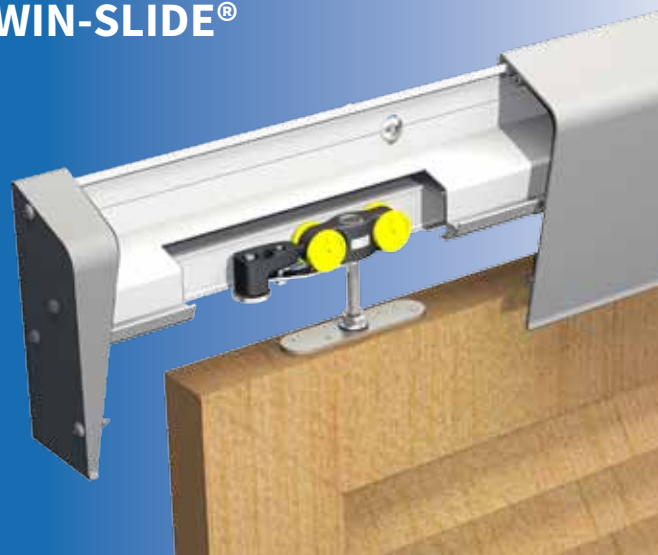

OKIENNICE PRZESUWNE




Design by VOILETS THIEBAUT

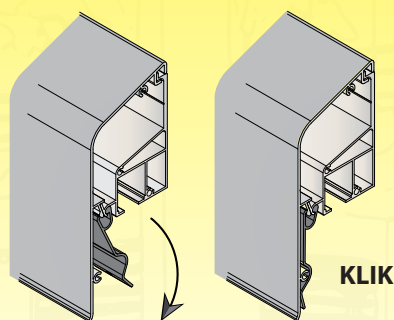


KLICK

Mocowanie maskownic za pomocą klipów:


proste i skuteczne!!!

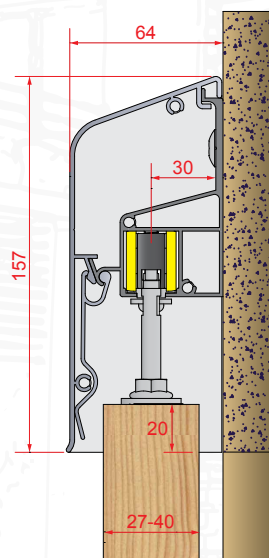

Przykład montażu: 2 okiennice przesuwane na pojedynczej prowadnicy

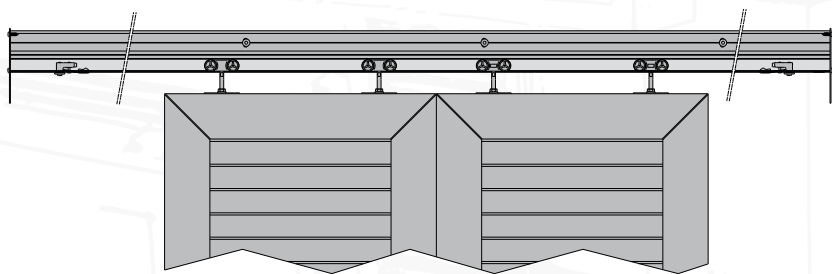

Przykład montażu: 2 okiennice przesuwane z mechanizmem jednoczesnego przesuwu

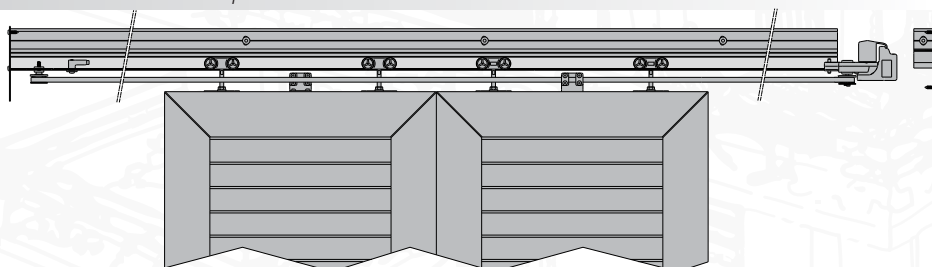


Design by GPF FERMETURES





System do okiennic przesuwnych **WIN-SLIDE R®**


Regulacja systemu w pionie i poziomie



CIĘŻAR OKIENNICY	od 80 do 120 kg.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 27 do 40 mm, od 40 do 80 mm.
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	ALUMINIUM
SYSTEM PRZESUWU	RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY



WÓZKI I MOCOWANIA

Nr kat.	Opis
11218HCX	Wózek łożyskowy z trzpieniem M8 ze stali nierdzewnej 304L, do 80 kg na skrzydło
11232HCX	Wózek łożyskowy z trzpieniem M8 ze stali nierdzewnej 304L, do 80 kg na skrzydło
0026XA2	Mocowanie wózka górne M8, stal nierdzewna 304L
0027XA2	Mocowanie wózka boczne M8, stal nierdzewna 304L
11213XA2	Klipstoper, stal nierdzewna 304L

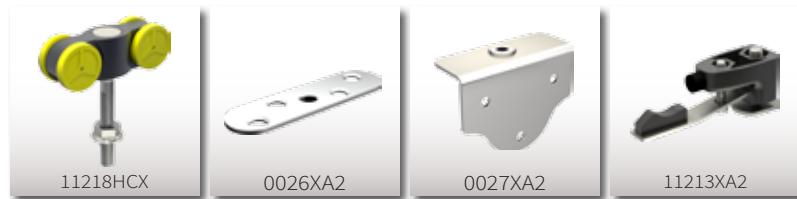

PROWADNICE I AKCESORIA, POJEDYŃCZA PROWADNICA

11108/	Prowadnica aluminiowa SAF 33x27 mm, długości 2000, 3000 i 6000 mm, do 80 kg na skrzydło
11312/	Prowadnica aluminiowa SAF 37x28 mm, długości 2000, 3000 i 6000 mm, do 120 kg na skrzydło
11113	Klamra ścienna do pojedynczej prowadnicy 11108
11113M	Klamra ścienna łącząca do pojedynczej prowadnicy 11109
11163/	Maskownica aluminiowa anodowana, długości 2500, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
11166	Kpl. zaślepek do maskownicy do zestawu z pojedynczą prowadnicą, przesuw ręczny
11011/	Maskownica aluminiowa anodowana do prowadnicy SAF 11108, długości 2000, 3000 i 6000 mm, sufitowa
11031/	Maskownica aluminiowa anodowana do prowadnicy SAF 11312, długości 2000 i 3000 mm
11169	Kpl. 4 klipsów do mocowania maskownic o długości >3000mm

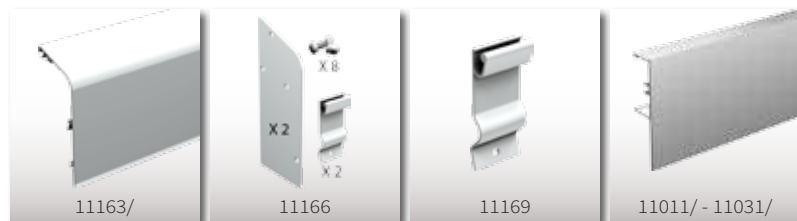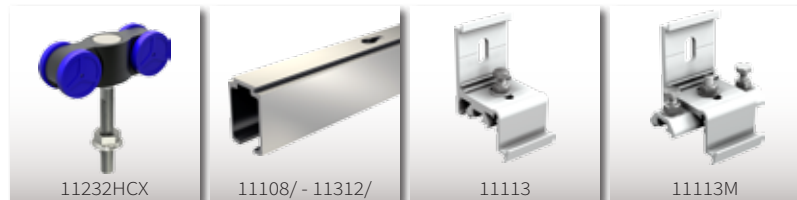


* Dostępność kolorów RAL na zamówienie

PROWADNICE I AKCESORIA, PODWÓJNA PROWADNICA

11108/	Prowadnica aluminiowa SAF 33x27mm, długości 2000, 3000 i 6000 mm
11113D	Klamra ścienna do dwóch prowadnic 11108
11113MD	Klamra ścienna łącząca do dwóch prowadnic 11108
11164/	Maskownica aluminiowa*, długości 2500, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm.
11167	Kpl. zaślepek do maskownicy do zestawu z dwiema prowadnicami, przesuw ręczny
11169	Kpl. 4 klipsów do mocowania maskownic o długości >3000mm

* Dostępność kolorów RAL na zamówienie

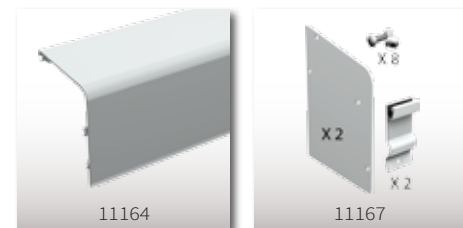


MOCOWANIE SPECJALNE DO OKIENNIC - DO 80 MM


11113BR	Klamra ścienna do pojedynczej prowadnicy 11312, do okiennic 40-80 mm, do 120 kg.
---------	--

Możliwe konfiguracje:


Ręczne przesuwanie

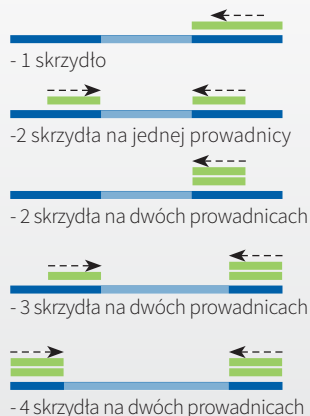

Zsynchronizowane lub automatyczne przesuwanie

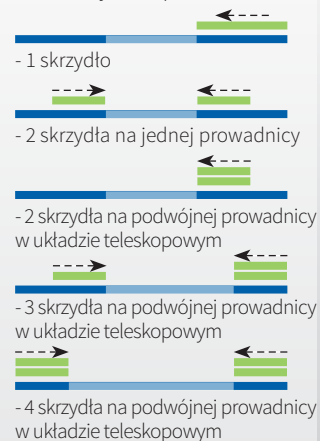


WIN-SLIDE R®

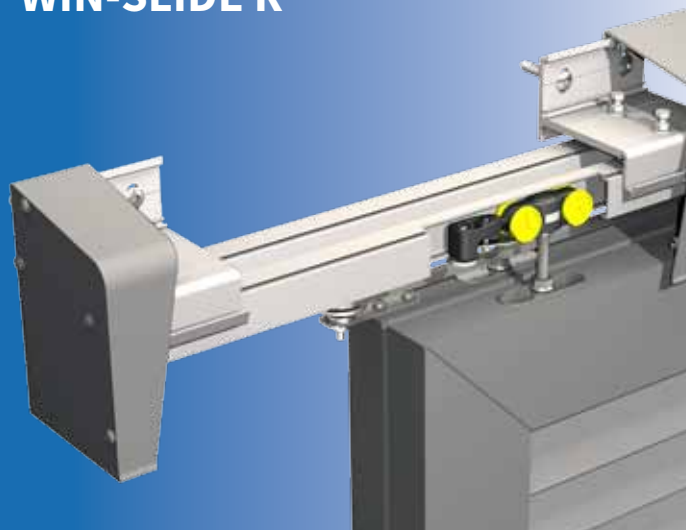


OKIENNICE PRZESUWNE


Wersja bez napędu

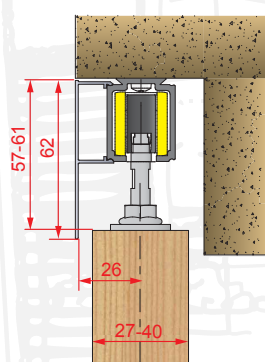


Mocowanie do sufitu
(bez napędu)

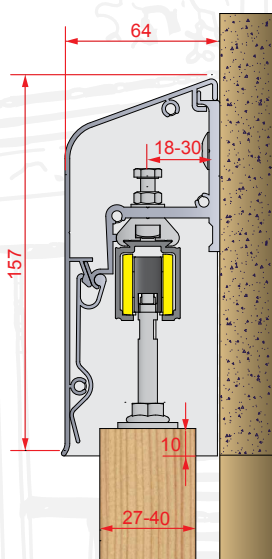

Mocowanie systemu
z pojedynczą prowadnicą

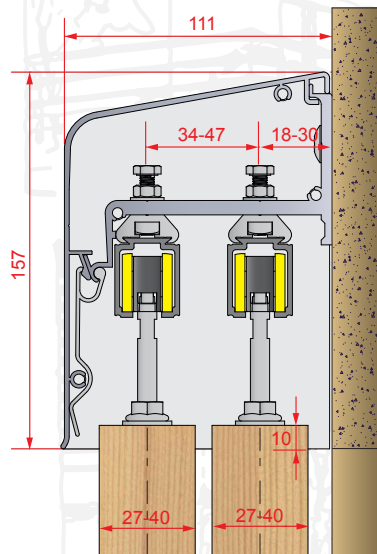


Mocowanie systemu
z podwójną prowadnicą

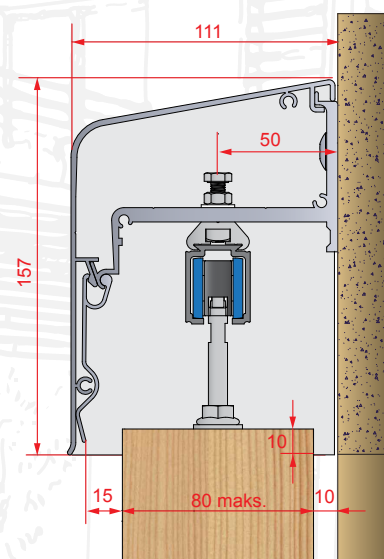


Mocowanie okiennicy
40-80 mm, do 120 kg


Przykład montażu: 2 okiennice ręcznie przesuwane na pojedynczej prowadnicy

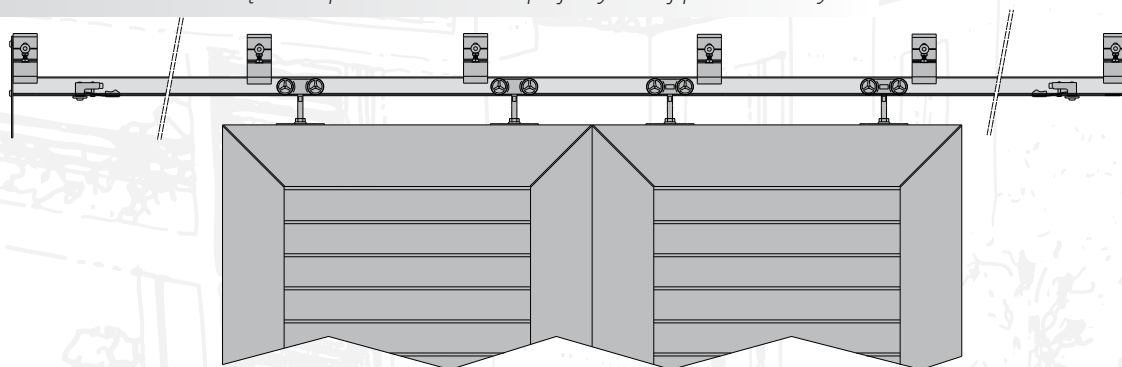

Przykład montażu: 2 okiennice ręcznie przesuwane z mechanizmem jednoczesnego przesuwu

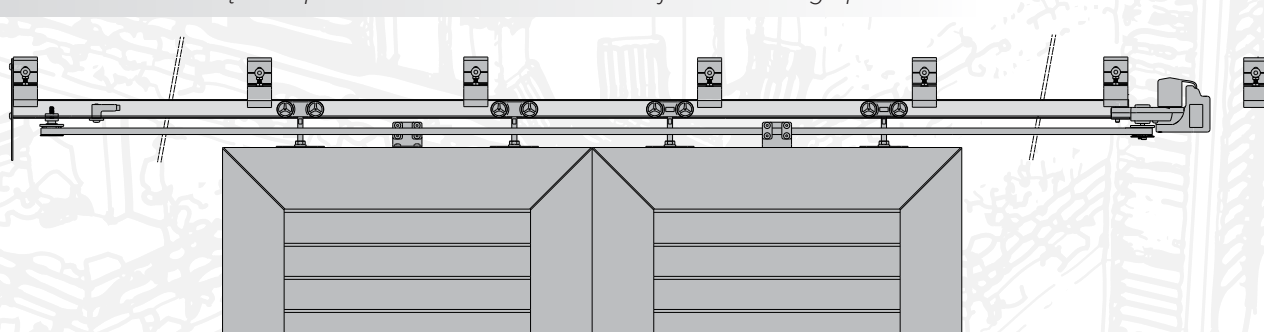

Napędy do okiennic przesuwnych **WIN-SLIDE & WIN-SLIDE R**

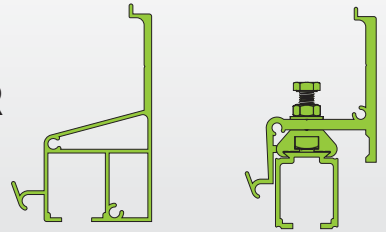

CIĘŻAR OKIENNICY	80 - 120 kg.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	27-40 mm, 40-80 mm
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	ALUMINIUM
SPOSÓB PRZESUWU	AUTOMATYCZNY

ZESTAW NAPĘDU - 24 V

Nr kat.	Opis
10180F24	Zestaw przewodowego napędu elektrycznego do okiennic przesuwnych, 24V DC, zawiera: - silnik IP54*, 5 lat gwarancji - moduł sterujący

ZASILACZE ELEKTRYCZNE JEDNOFAZOWE

Nr kat.	Opis
C0000260	Zasilacz 230V/24VDC-100W, dla 1-3 napędów do okiennic
W0000230	Zasilacz 230V/24VDC, 25W obciążenie stałe, przeciążenie do 100W, dla 1-3 napędów do okiennic
C0000270	Zasilacz 230V/24VDC-240W, dla maks. 15 napędów do okiennic

ZESTAW NAPĘDU - 230 V Z AKUMULATOREM 6 V

Nr kat.	Opis
10180E	Zestaw przewodowego napędu elektrycznego do okiennic przesuwnych, 230V DC, zawiera: - silnik IP54*, 5 lat gwarancji - akumulator 10187E (idealny w przypadku przerwy w zasilaniu), 2 lata gwarancji - przycisk (nadajnik radiowy) C0004780
10187E	Akumulator - okres użytkowania od 5 do 7 lat - 2-letnia gwarancja

* Po zamontowaniu systemu razem z maskownicą i uszczelnieniu silikonem spoiny między maskownicą i ścianą.
Zgodnie z oznaczeniem IP54 silnik odporny jest na działanie kurzu oraz intensywnego deszczu.



Dzięki programowi kalkulacyjnemu **SLIDSOFT** znajdziesz dokładną listę elementów niezbędnych do Twojej konfiguracji: prowadnice, wózki, klamry itp.

PRZYCISKI STERUJĄCE - NADAJNIKI RADIOWE 433.92 MHZ

Nr kat.	Opis
C0004780	Przycisk (nadajnik radiowy 433,92 MHz) do otwierania i zamykania okiennic, w kolorze białym
C0007640	Tak, jak powyżej w kolorze TITANIUM
C0007650	Tak, jak powyżej w kolorze ARCTIC
C0007660	Tak, jak powyżej w kolorze SILVER
C0007670	Tak, jak powyżej w kolorze CHAMPAGNE
C0007680	Tak, jak powyżej w kolorze DIAMOND



Akcesoria do sterowania na stronie 30.

Możliwe konfiguracje:

WIN-SLIDE

- 1 skrzydło

- 2 skrzydła na jednej prowadnicy

WIN-SLIDE R


- 1 skrzydło

- 2 skrzydła z mechanizmem
jednoczesnego przesuwu

- 2 skrzydła na podwójnej prowadnicy
w układzie teleskopowym

- 3 skrzydła na podwójnej prowadnicy
w układzie teleskopowym

- 4 skrzydła na podwójnej prowadnicy
w układzie teleskopowym

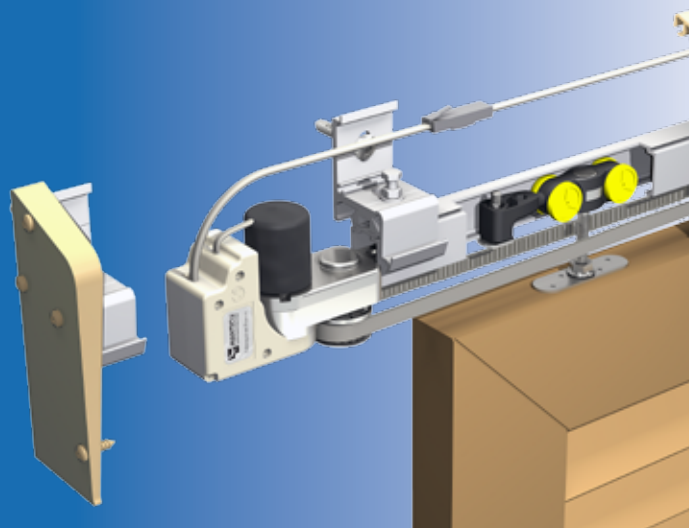

OKIENNICE PRZESUWNE

10180F24 – zasilanie 24V


Napięcie zasilania:	24 V DC
Maksymalna wydajność:	24 W
Zużycie energii w trybie czuwania:	< 0.01 A
Prędkość:	50 mm/s
Maksymalny moment obrotowy:	1.5 Nm
Częstotliwość nadajnika radiowego	433.92 MHz
Temperatura pracy:	-20 do +60 °C
Poziom ochrony:	IP54 przy mocowaniu maskownicy według zaleceń
Maksymalny ciężar do przemieszczenia:	1 skrzydło: 80 kg maks. Wielu skrzydeł: 120 kg maks.

10180E – zasilanie 230V z akumulatorem 6V

Napięcie zasilania:	220-230 V
Częstotliwość nominalna:	50-60 Hz
Maksymalna wydajność:	10 W
Zużycie energii w trybie czuwania:	< 0.01 A
Prędkość:	50 mm/s
Maksymalny moment obrotowy:	1.5 Nm
Częstotliwość nadajnika radiowego	433.92 MHz
Temperatura pracy:	-20 do +60 °C
Poziom ochrony:	IP54 przy mocowaniu maskownicy według zaleceń
Maksymalny ciężar do przemieszczenia:	1 skrzydło: 80 kg maks. Wielu skrzydeł: 120 kg maks.

Ważne informacje:

Każde skrzydło okiennicy wymaga prowadzenia dolnego, bez względu na zastosowany górny system przesuwny. Napędy posiadają funkcję łagodnego startu i zatrzymywania okiennic, oraz automatyczne zatrzymanie się po natrafieniu okiennicy na przeszkodę. Napędy do okiennic są zgodne z normami bezpieczeństwa (CE).

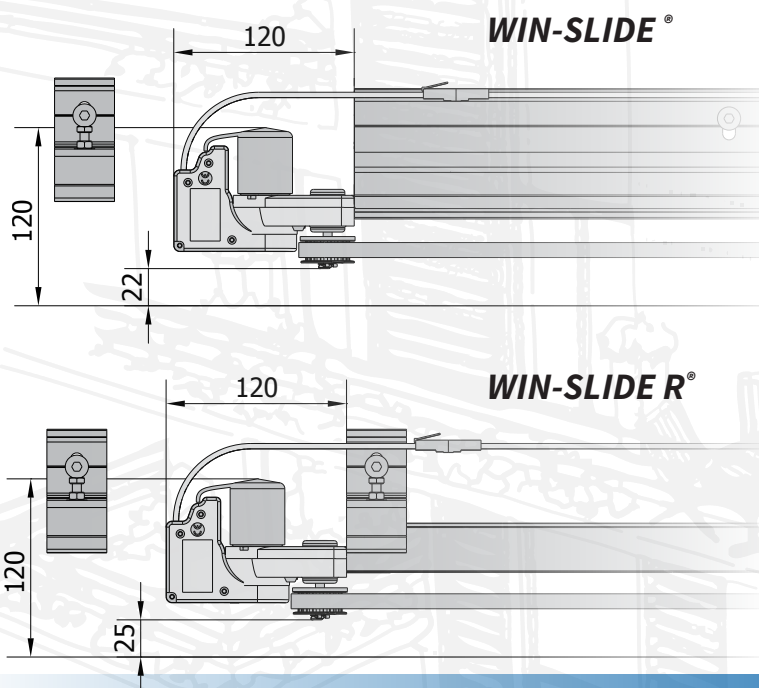

Dzięki programowi kalkulacyjnemu **SLIDSOFT** znajdziesz dokładną listę elementów niezbędnych do Twojej konfiguracji: prowadnice, wózki, klamry itp.

Korzyści:

- Szybki i łatwy dobór systemu
- Kalkulacja wymiarów Twoich okiennic
- Pełna lista wymaganych elementów
- Szczegóły produktów wraz z poglądem
- Instrukcje i schematy do pobrania

System do okiennic przesuwnych

WIN-STH®**Hercule****Prowadnica 9010**

CIĘŻAR OKIENNICY	do 80 kg.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 20 do 40 mm
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	STAŁOWA / STAŁ NIERDZEWNA
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY

STAŁ OCYNKOWANA**WÓZKI I MOCOWANIA – 9010**

Nr kat.	Opis
9318N	Wózek łożyskowy z trzpieniem M10, do 80 kg na skrzydło
0036	Mocowanie wózka górne M10
0037	Mocowanie wózka boczne M10
10213XA2	Klipstoper, stal nierdzewna 304L

PROWADNICE I AKCESORIA – 9010

9010/	Prowadnica stalowa ocynkowana, długości 2500, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm.
9011	Klamra do prowadnicy 9010 podwieszana M10x45
10185	Wspornik ścienny do klamry i maskownicy stal.
10186/250	Maskownica stal. ocynk. 2500 mm
10186A/125	Maskownica stalowa* cynkowana galwanicznie do prowadnicy 9010, długość 1250 mm
10186A/250	Maskownica stalowa* cynkowana galwanicznie do prowadnicy 9010, długość 2500 mm
10187/250	Zaczep do maskownicy drewnianej, 2500 mm

*Do pomalowania - kolory RAL dostępne na zamówienie



9318N / 9318NLX



0036 / 0036XA2



0037 / 0037XA2



10213XA2



9010 / 9010XA2



9011 / 9011XA2



10185 / 10185XA2

10187/250
10187/250XA210186/250
10186/250XA2**STAŁ NIERDZEWNA 304L****WÓZKI I MOCOWANIA – 9010X**

Nr kat.	Opis
9318NLX	Wózek łożyskowy z trzpieniem M10 ze stali nierdzewnej 304L, do 80 kg na skrzydło
0036XA2	Mocowanie wózka górne M10, stal nierdzewna
0037XA2	Mocowanie wózka boczne M10, stal nierdzewna
10213XA2	Klipstoper, stal nierdzewna 304L


PROWADNICE I AKCESORIA – 9010X

9010XA2/	Prowadnica ze stali nierdzewnej, długości 3000 i 6000 mm.
9011XA2	Klamra do prowadnicy 9010 podwieszana M12x50, stal nierdzewna
10185XA2	Wspornik ścienny do klamry i maskownicy stalowej, stal nierdzewna
10186/250XA2	Maskownica* ze stali nierdzewnej do prowadnicy 9010, długość 2500 mm
10187/250XA2	Zaczep ze stali nierdzewnej do maskownicy drewnianej

* Dostępność kolorów RAL na zamówienie

SYNCHRONIZACJA**MECHANIZM JEDNOCZESNEGO PRZESUWU DWÓCH OKIENNIC**

10189	Rolka zębata z osłoną, końcowa
10191	Mocowanie ze stali nierdzewnej do paska zębatego, układ pojedynczy lub synchroniczny
10172/	Pasek zębaty, długości 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 25 i 50 m

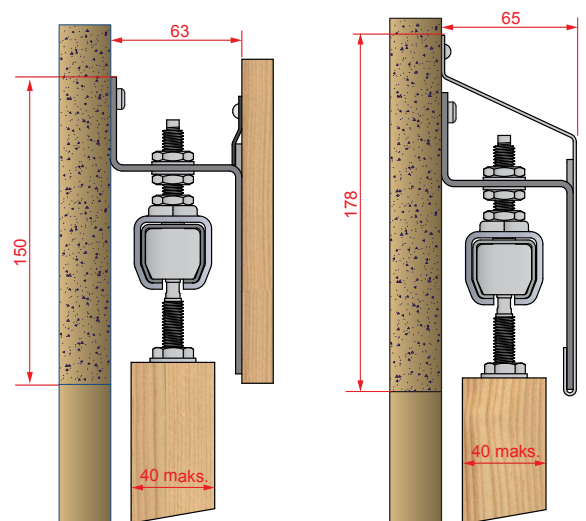

W przypadku użytkowania okiennic blisko morza (mniej niż 3 kilometry), należy korzystać ze stali kwasoodpornej A4 (316L): **Skontaktuj się z nami!**

System do okiennic przesuwnych


WIN-STH®



Prowadnica 9030

CIĘŻAR OKIENNICY	od 120 do 200 kg.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 40 do 80 mm
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	STAŁOWA / STAŁ NIERDZEWNA
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY

WIN-STH®

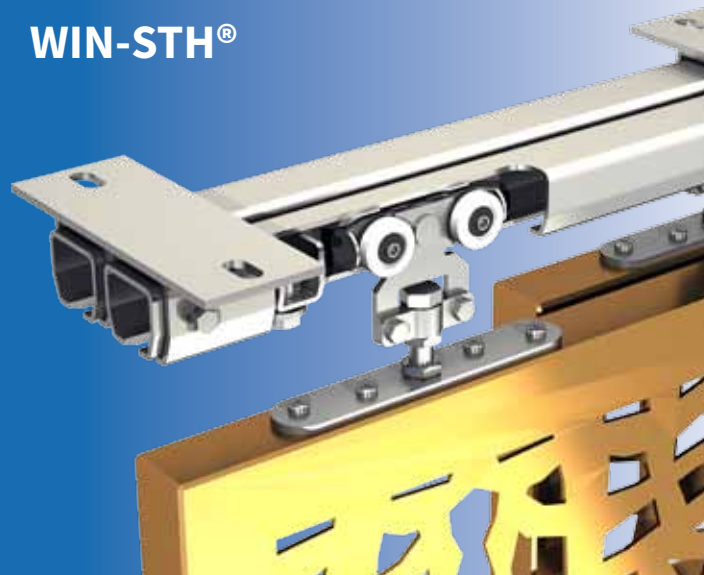

OKIENNICE PRZESUWNE

STAŁ OCYNKOWANA

WÓZKI I MOCOWANIA - 9030

Nr kat.	Opis
9235N	Wózek łożyskowy z trzpieniem M12, do 120 kg na skrzydło
0056	Mocowanie wózka górne M12
0051	mocowanie wózka boczne 2-stronne M12
9138	Stoper z zaślepką do prowadnicy 9030




9235N / 9235XSA2



0056 / 0056XA2



0051



9138

PROWADNICE I AKCESORIA - 9030 (MOCOWANIE GÓRNE)

9030/	Prowadnica ze stali ocynkowanej, długości 2000, 3000, 5000 i 6000 mm.
9038H	Klamra do prowadnicy 9030, górna
9038H2	Klamra do prowadnicy 9030, podwójna, górna
9038V	Klamra do prowadnicy 9030, boczna
9038V2	Klamra do prowadnicy 9030, podwójna, boczna




9038H / 9038HXA2



9038H2



9038V / 9038VXA2



9038V2


STAŁ NIERDZEWNA 304L

WÓZKI I MOCOWANIA - 9030

Nr kat.	Opis
9235XSA2	Wózek łożyskowy z trzpieniem M12 ze stali nierdzewnej 304L, do 200 kg na skrzydło
0056XA2	Mocowanie wózka górne M12, stal nierdzewna 304L
9139XA2	Stoper do prowadnicy 9030X, stal nierdzewna 304L



9030 / 9030XA2





9139XA2



W przypadku użytkowania okiennic blisko morza (mniej niż 3 kilometry), należy korzystać ze stali kwasoodpornej A4 (316L): Skontaktuj się z nami!

PROWADNICE I AKCESORIA - 9030 (do mocowania górnego)

9030XA2/	Prowadnica ze stali nierdzewnej 304L, długości 3000 i 6000 mm
9038HXA2	Klamra do prowadnicy 9030X, górna, stal nierdzewna 304L
9038VXA2	Klamra do prowadnicy 9030X, boczna, stal nierdzewna 304L

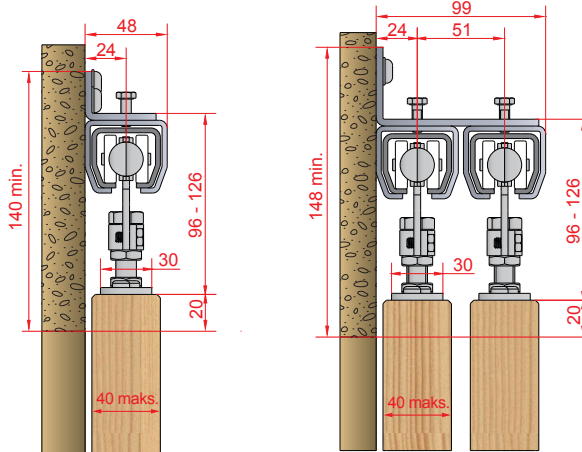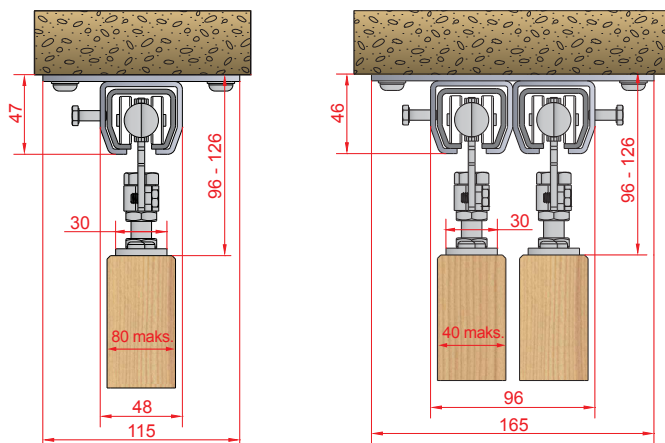

System do okiennic przesuwnych

WIN-STS®**Sportub**

CIĘŻAR OKIENNICY	PROWADNICA 3530: 80 kg PROWADNICA 5040: 150 kg
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 20 do 80 mm
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	STAŁOWA
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY

3530 – 80 kg**WÓZKI I MOCOWANIA – 3530**

Nr kat.	Opis
0633D	Wózek z trzpieniem M10, do 80 kg na skrzydło
0036	Mocowanie wózka górne M10
0037	Mocowanie wózka boczne M10
0031	Mocowanie wózka boczne 2-stronne M10
1098	Stoper do prowadnicy stal. 35x30 i 50x40 mm

PROWADNICE I AKCESORIA – 3530

3530/	Prowadnica stalowa ocynkowana 35x30mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
3531	Klamra do prowadnicy 3530 podwieszana M10x30
10185	Wspornik ścienny do klamry i maskownicy stal.
10186/250	Maskownica ze stali ocynkowanej 2500 mm
10186A/125	Maskownica stalowa* cynkowana galwanicznie do prowadnicy 3530, długość 1250 mm
10186A/250	Maskownica stalowa* cynkowana galwanicznie do prowadnicy 3530, długość 2500 mm
10187/250	Zaczep do maskownicy drewnianej, 2500 mm






* Do pomalowania - kolory RAL dostępne na zamówienie

5040 – 150 kg**WÓZKI I MOCOWANIA – 5040**


Nr kat.	Opis
0653D	Wózek z trzpieniem M12, do 150 kg na skrzydło
0056	Mocowanie wózka górne M12
0051	Mocowanie wózka boczne 2-stronne M12
1098	Stoper do prowadnicy stal. 35x30 i 50x40 mm

PROWADNICE I AKCESORIA – 5040 (do wnęki okiennej)

5040/	Prowadnica stalowa ocynkowana 35x30mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
5144	Klamra do prowadnicy 5040, górna
5144M	Klamra do prowadnicy 5040, górna z 2 kontrami
5141	Klamra do prowadnicy 5040, boczna
5141M	Klamra do prowadnicy 5040, boczna z 2 kontrami

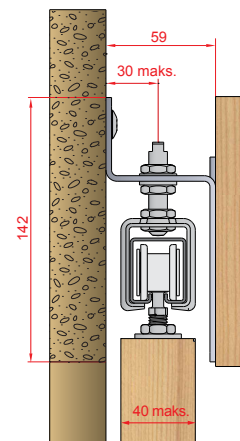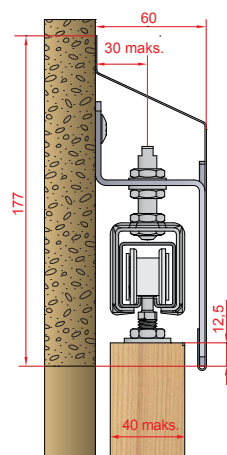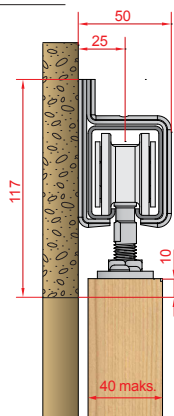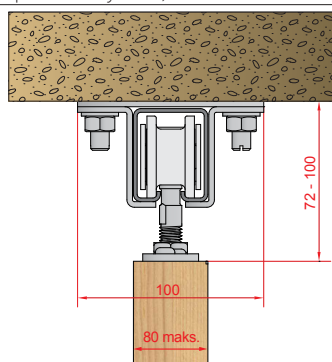

0633D / 0653D



0036 / 0056



0037



0031 / 0051



3530 / 5040



3531



10185



1098



10187/250



10186/250



5144



5144M



5141



5141M

Systemy do okiennic przesuwnych

WIN-2500®



CIĘŻAR OKIENNICY	do 30 kg.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 15 do 32 mm.
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	STAŁOWA
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY

WIN-2500®



OKIENNICE PRZESUWNE

WÓZKI I MOCOWANIA

Nr kat.	Opis
0623	Wózek z trzpieniem M8, do 30 kg na skrzydło
0023	Mocowanie wózka górne M8 - do okiennic od 15 mm
0026	Mocowanie wózka górne M8 - do okiennic od 20 mm
0026XA2	Mocowanie wózka górne M8 ze stali nierdzewnej - do okiennic od 20 mm
0021	Mocowanie wózka boczne M8
0021XA2	Mocowanie wózka boczne M8 ze stali nierdzewnej
1197	Klipstoper

PROWADNICE I AKCESORIA

2525F/	Prowadnica ze stali ocynkowanej, długości 2500, 4000, 5000 i 6000 mm
2528S	Wspornik ścienny do klamry i maskownicy stal.
2521	Klamra do prowadnicy 2525F podwieszana M8x20
2521M	Łącznik prowadnic 2525F
2531/	Maskownica stalowa* cynkowana galwanicznie do prowadnicy 2525F, długości 1250 i 2500 mm

* Do pomalowania - kolory RAL dostępne na zamówienie



0623



0023



0026 / 0026XA2



0021 / 0021XA2



1197



2525F



2528S





2521



2521M



2531

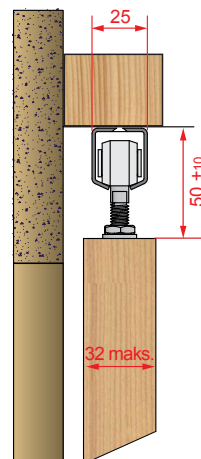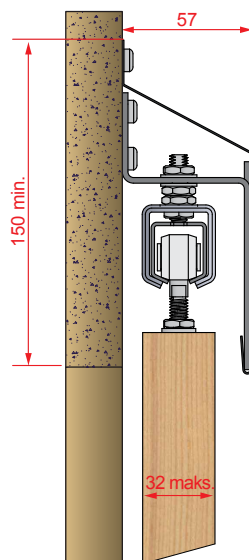





Prowadzenie dolne do okiennic przesuwnych **MOCOWANIE DO ŚCIANY**

Ceowniki


Profile
prowadzące



1109



1109A



1110



11109E



11121






11122

PROFILE PROWADZĄCE

Nr kat.	Opis
1109/	Ceownik ze stali ocynkowanej 25x17 mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
1109A/	Ceownik aluminiowy 25x18 mm, długości 2000, 2500, 3000, 5000 i 6000 mm
1110/	Ceownik ocynkowany 30x30 mm, długości 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
1110XA2/6	Ceownik ze stali nierdzewnej A2 30x30 mm, długości 3000 i 6000 mm
1110XA4/6	Ceownik ze stali nierdzewnej A4 30x30 mm, długości 3000 i 6000 mm
11109E/600*	Ceownik z anodowanego aluminium 37x24 mm, do zamontowania do ściany o długości 3 lub 6 m
11121/*	Profil prowadzący 41x12x4x2500 mm, alum. anod., do pojedynczej okiennicy
11122/*	Profil prowadzący 63x12x4x2500mm, alum. anod., do dwóch okiennic
11123	Podkładka montażowa do profili 11121, 11122

* Dostępne ze zwykłego aluminium (do pomalowania) - na zamówienie



PROWADNIKI MOCOWANE DO ŚCIANY (do pojedynczej okiennicy)

Nr kat.	Opis
1128	Prowadnik pojedynczy regulowany do ceownika 25x17 i 30x30, stal nierdzewna
1128A	Prowadnik pojedynczy regulowany do ceownika 25x17 i 30x30, lak. biały
1128ARG	Prowadnik pojedynczy regulowany do ceowników 14-30mm, lak. biały
1128GU	Prowadnik pojedynczy regulowany do ceownika 25x17 i 30x30 i profili 11121, 11122, stal nierdzewna
1054	Prowadnik pojedynczy alum. do ceownika 25x17



PROWADNIKI MOCOWANE DO ŚCIANY (do dwóch okiennic)











Nr kat.	Opis
1128D	Prowadnik podwójny regulowany do ceownika 25x17 i 30x30, stal nierdzewna
1128DRG	Prowadnik podwójny regulowany do ceownika 14-30 mm, lak. biały
1128DGU	Prowadnik podwójny do ceownika 25x17 i 30x30 i profili 11121, 11122, stal nierdzewna



MOCOWANE DO OKIENNIC (PROWADNICE MOCOWANE DO ŚCIANY)

Nr kat.	Opis
1129	Prowadnik do profili 11121, 11122, do pojedynczej okiennicy, stal nierdzewna
1130	Prowadnik do profili 11121, 11122 i prowadnicy 11109, stal nierdzewna
1129D	Prowadnik do profili 11121, 11122, do drugiej okiennicy, stal nierdzewna



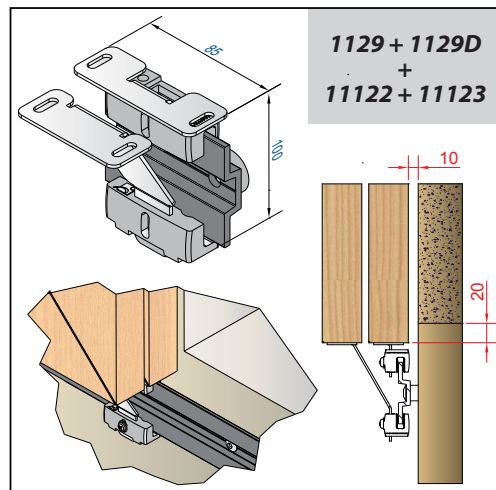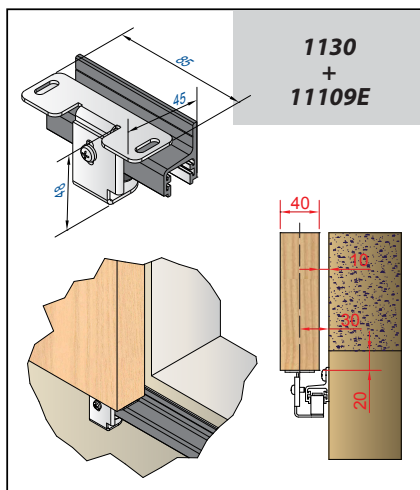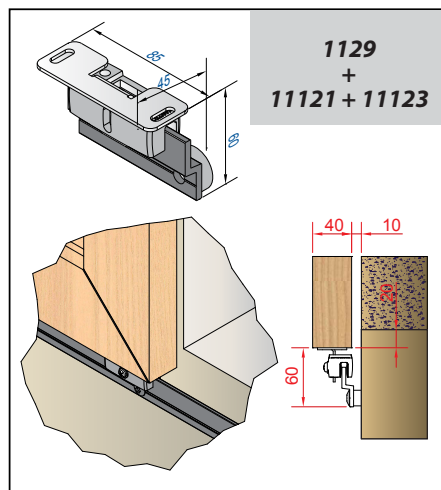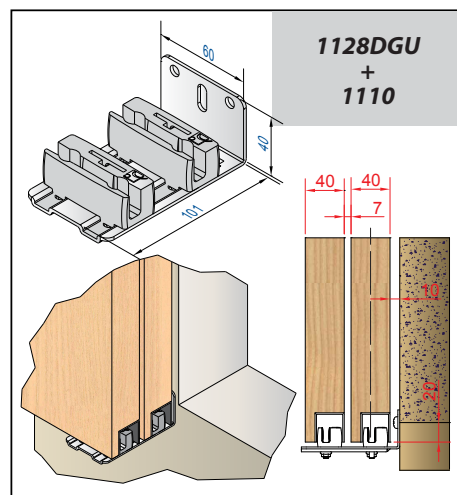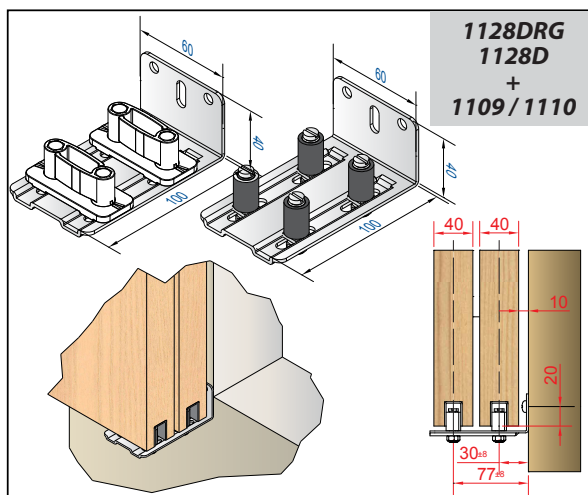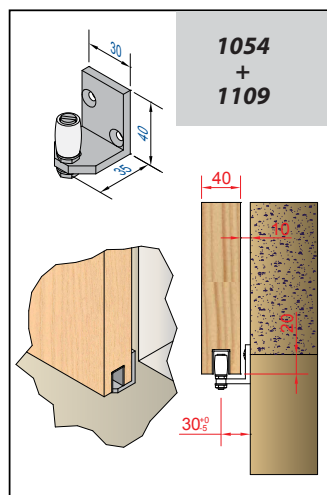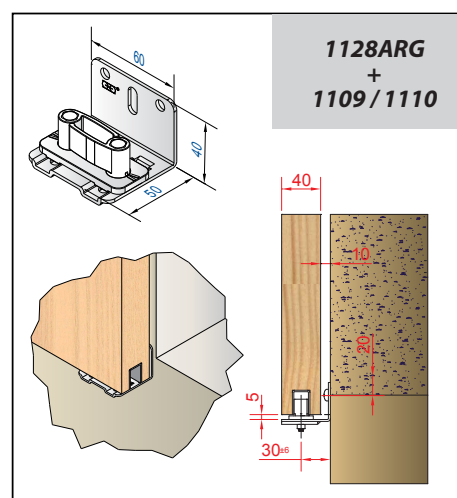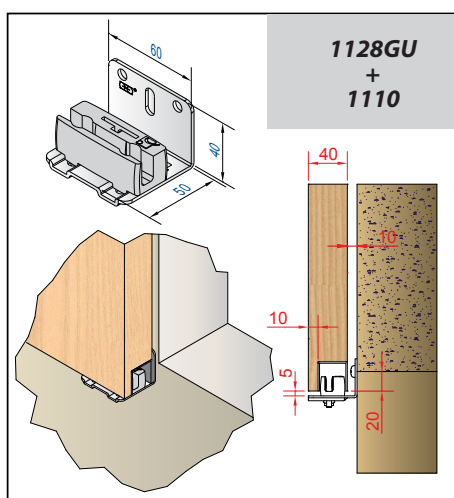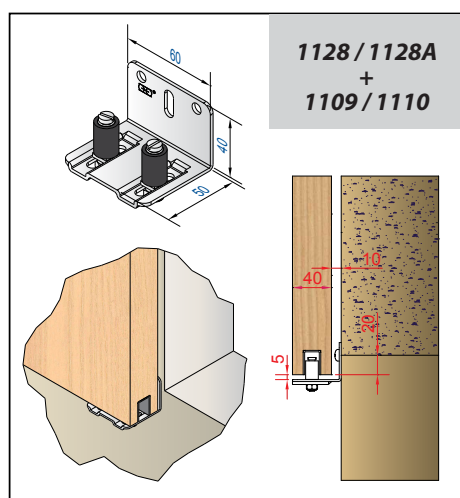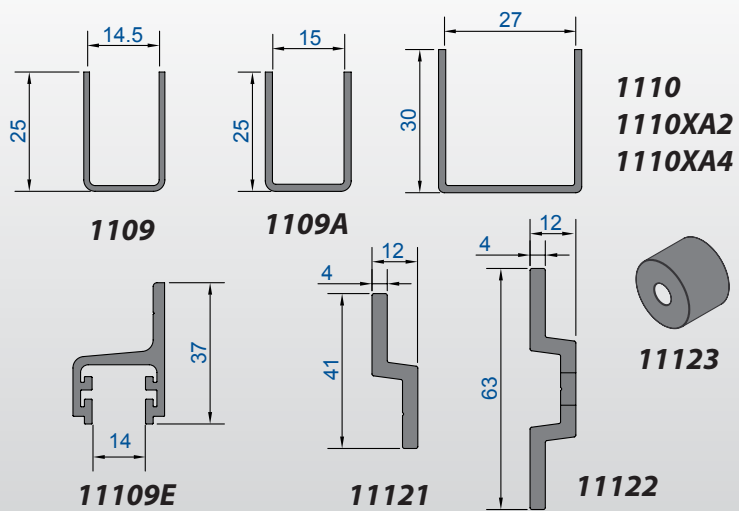




Prowadzenie dolne do okiennic przesuwnych **MOCOWANIE DO PODŁOGI/ PARAPETU OKNA**

Ceowniki

Prowadniki



1109 1109A


1110

11109

PROWADNIKI

Nr kat.	Opis
1109/	Ceownik ze stali ocynkowanej 25x17 mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
1109A/	Ceownik aluminiowy 25x17 mm, długości 2000, 2500, 3000, 5000 i 6000 mm
1110/	Ceownik stalowy ocynkowany 30x30 mm, długości 3000, i 5000 mm
1110XA2/6	Ceownik 30x30 mm, stal nierdzewna 304L, długości 3000 i 6000 mm
1110XA4/6	Ceownik 30x30 mm, stal nierdzewna 316L, długości 3000 i 6000 mm
11109/600*	Prowadnica alu. anod. dolna do okiennic, do ściany, 20x24 mm (wew. 14), długości 3000 i 6000 mm

* Dostępne ze zwykłego aluminium (do pomalowania) - na zamówienie



PROWADNIKI DO OKIENNIC ROWKOWANYCH

Nr kat.	Opis
1109DU	Prowadnik nylonowy do ceownika 25x17, z kołkiem Ø8
1110DU	Prowadnik nylonowy do ceownika 30x30, z kołkiem Ø10
1112/2	Prowadnik ze stali nierdzewnej z 2 tulejami do ceownika 25x17 mm
1103RG	Prowadnik regulowany do ceowników 14-30 mm, z kołkami Ø6
11110GDU	Prowadnik do ceowników 25x17 i 30x30 i profili 11121, 11122, z kołkami Ø6
11110GU	Prowadnik do ceowników 25x17 i 30x30 i profili 11121, 11122
1110GDL	Prowadnik do ceownika 30x30mm, nylon
1102XA2	Prowadnik nylonowy do ceownika 25x17 z mocowaniem, stal nierdzewna
1099XA2	Prowadnik nylonowy do ceownika 30x30 z mocowaniem, stal nierdzewna




PROWADNIKI IZOLOWANE













Nr kat.	Opis
1131XRG	Prowadnik na uchylnym mocowaniu ze stali nierdzewnej do ceownika 25x17 i 30x30
1131DXRG	Podwójny prowadnik na uchylnym mocowaniu ze stali nierdzewnej do ceownika 25x17 i 30x30



Prowadzenie dolne do okiennic przesuwnych **PRZYKŁADY MONTAŻU**

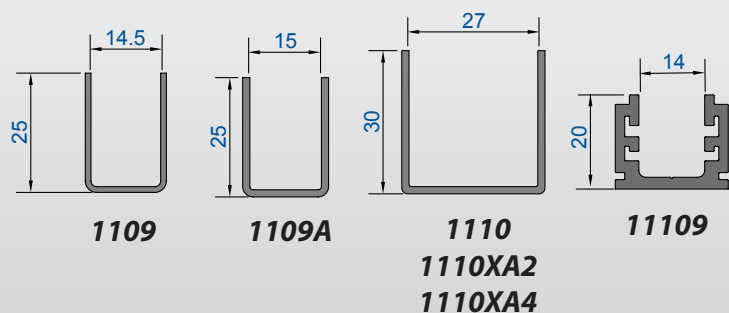


OKIENNICE PRZESUWNE

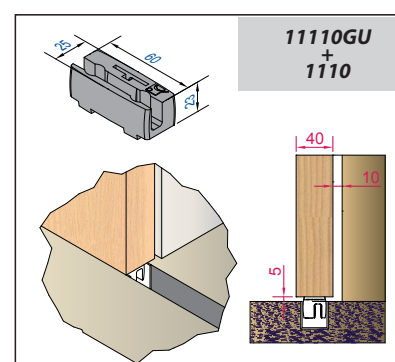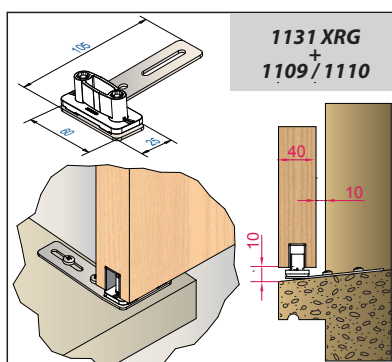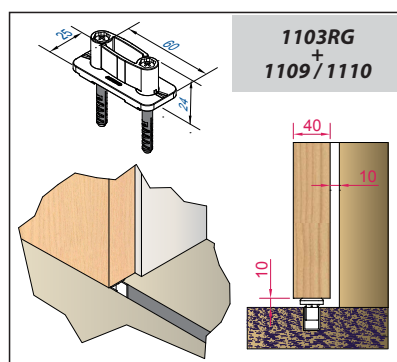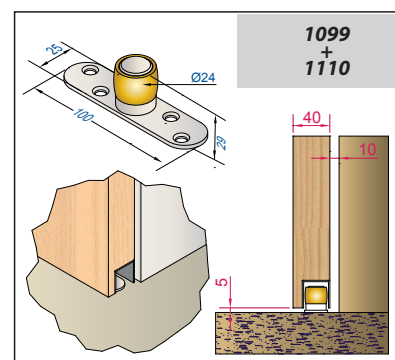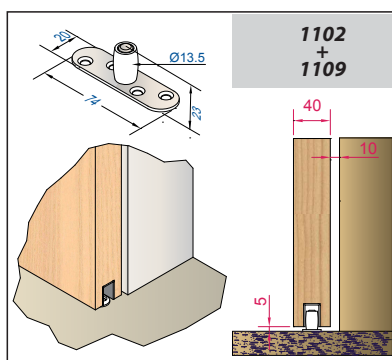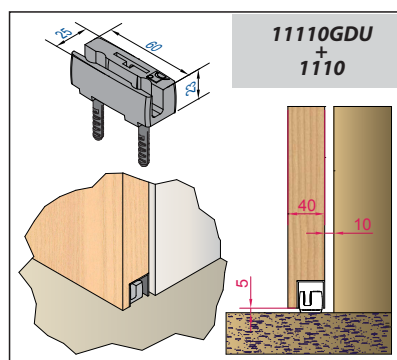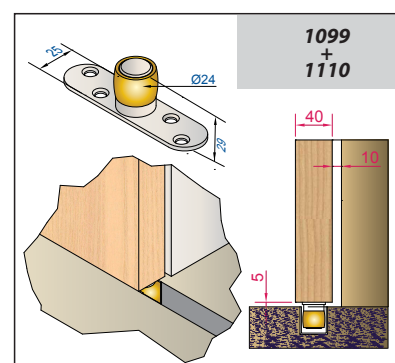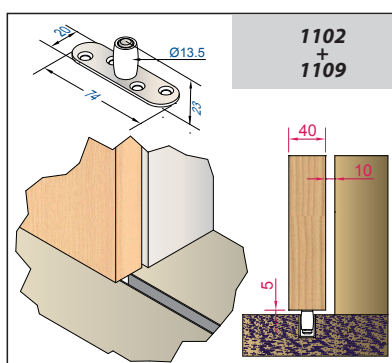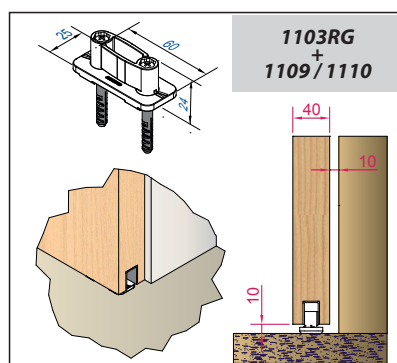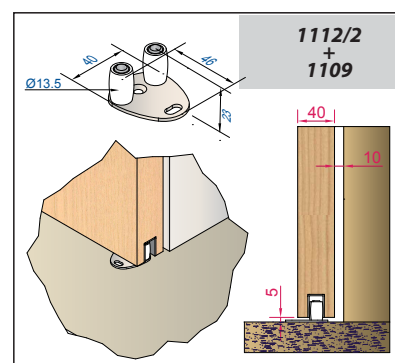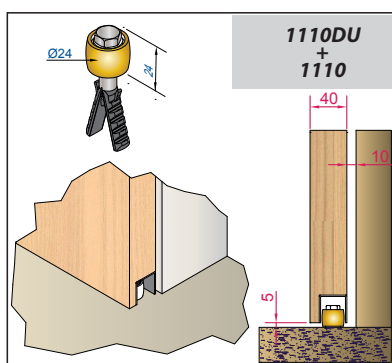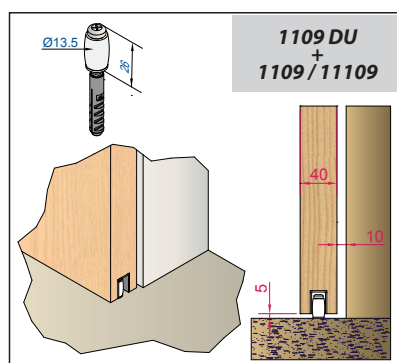



System do okiennic składanych **WIN-FOLD®**



CIĘŻAR OKIENNICY	do 30 kg/jeden panel.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 26 do 36 mm.
SZEROKOŚĆ OKIENNICY	do 600 mm*
PROWADNICA	ALUMINIUM
SPOSÓB SKŁADANIA	RĘCZNE

PROWADNIKI DOLNE DO ŚCIANY (do pojedynczej okiennicy)


Nr kat.	Opis
11500/600	Prowadnica aluminiowa anodowana górna WIN-FOLD 6000mm
11511/600	Maskownica aluminiowa anodowana do prowadnicy 11500, 6000mm
11109/600	Prowadnica aluminiowa anodowana dolna do okiennic, 20x24x6000mm (wew. 14mm)
11530CD	WIN-FOLD, kpl. okuć do okiennicy składanej, góra-dół, ruchomy prawy
11530CG	WIN-FOLD, kpl. okuć do okiennicy składanej, góra-dół, ruchomy lewy
11530CI	WIN-FOLD, kpl. okuć do okiennicy składanej, góra-dół, ruchomy środkowy
11530FD	WIN-FOLD, kpl. okuć do okiennicy składanej, gróra-dół, stały prawy
11530FG	WIN-FOLD, kpl. okuć do okiennicy składanej, gróra-dół, stały lewy
11508X	Zawias skrzydłowy INOX, 65x31, Ø12 (oś Ø8)



Prowadnica
11500/600



Maskownica
11511/600




Profil prowadzący
11109/600

Przykład montażu 4+2
Mocowanie widoczne



MOCOWANIE DO OKNA LUB DO ŚCIANY

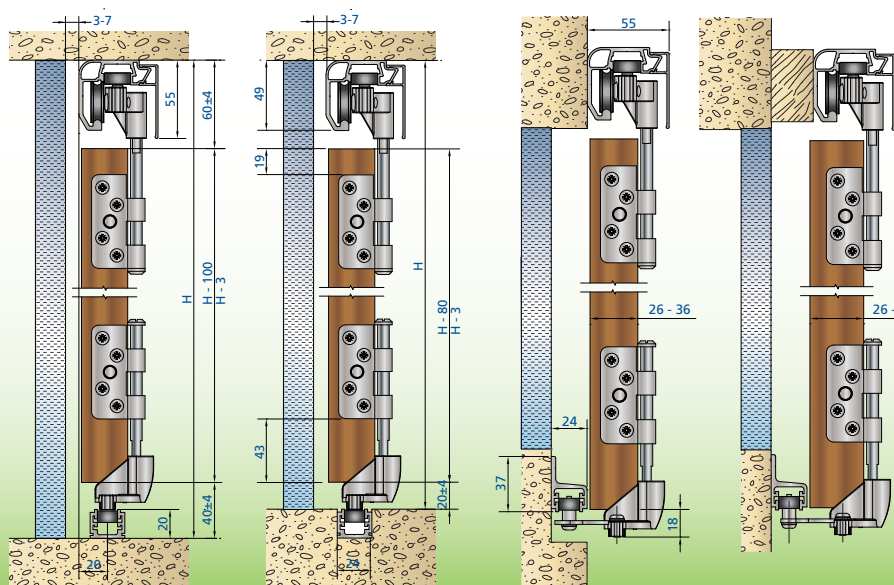

AKCESORIA

Rygle blokujące okiennice:

Rygiel jednostronny do okiennic o grubości 26-33mm.

- Dostępny w kolorach RAL na zamówienie.
- Dostępny w wersji dwustronnej (góra i dół okiennicy)
- Dostępny w wersji automatycznej



Dodatkowy stoper do okiennic:

* **Obowiązkowy**, gdy okiennica wystaje z budynku o ponad 300 mm.



WIN-FOLD - Całe doświadczenie najlepszego specjalisty w Europie w jednym systemie: niezawodny, cichy i estetyczny.

- Okienne do 30 kg. (z drewna, aluminium lub PVC).
- Grubość: od 26 do 36 mm.
- Szerokość: do 600 mm.
- Mocowanie z przodu lub do nadproża
- Możliwość dowolnej konfiguracji ustawienia paneli
- Łatwa instalacja: szablony instancyjne do różnych pozycji

WIN-FOLD®



OKIENNICE SKŁADANE



Wodoodporne łożysko kulkowe

Korpus z aluminium o wykończeniu podnoszącym odporność na korozję


Trzpień ze stali nierdzewnej



Zawias ze stali nierdzewnej



Szablon do wiercenia do instalacji zawiasów



SLIDSOFT®: program doboru okuć online

Znajdź SLIDSOFT® na WWW.MANTION.COM



Szybki i prosty wybór odpowiedniego systemu

Instrukcje i rysunki dostępne do pobrania

Szczegółowy pogląd produktów

Skalkuluj wymiary okiennic i elementów systemu

The screenshot shows the SLIDSOFT online program interface. It includes a 'Données d'entrée' (Input Data) section with fields for 'Type de configuration' (Configuration type), 'Garde-bâche' (Protective cover), 'Passe des charnières' (Hinge passage), and 'Vitrage' (Glazing). There are also checkboxes for 'Type de matériau' (Material type) and 'Type de profil' (Profile type). A 'Résultats (mm)' (Results in mm) section displays calculated dimensions for various components. At the bottom, there is a list of products with their respective codes and descriptions.

System do okiennic składanych **SPORTUB SERIA 500**



CIĘŻAR OKIENNICY	PROWADNICA 3530: 20 kg/jeden panel PROWADNICA 5040: 38 kg/jeden panel
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 30 do 70 mm
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	STAŁOWA OCYNKOWANA
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY
MAKS.SZER. PANELU	800 mm

3530 – 20 kg/jeden panel

WÓZKI I MOCOWANIA – 3530

Nr kat.	Opis
3530/	Prowadnica stalowa ocynkowana 35x30mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
1109/	Ceownik stalowy ocynkowany 25x17mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
0532	Wózek z zawiasem (nośność do 40 kg)
0532E	Wózek końcowy (nośność do 20 kg)
1104	Prowadnik dolny z zawiasem do ceownika 25x17
1104E	Prowadnik dolny końcowy do ceownika 25x17
1510C	Zawias 80x60, z osią ø10
1109M	Łącznik do ceownika 25x17



0532 / 0552



0532E / 0552E



1104 / 1105



1104E / 1105E



3530 / 5040



1109 / 1110 / 1115



1109M / 1110M / 1115M

5040 – 38 kg/jeden panel

WÓZKI I MOCOWANIA – 5040

Nr kat.	Opis
5040/	Prowadnica stalowa ocynkowana 50x40mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
1110/	Ceownik stalowy ocynkowany 30x30mm, długości 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm
0552	Wózek z zawiasem (nośność do 75 kg)
0552E	Wózek końcowy (nośność do 38 kg)
1105	Prowadnik dolny z zawiasem do ceownika 30x30
1105E	Prowadnik dolny końcowy do ceownika 30x30
1512C	Zawias 85x85, z osią ø12
1110M	Łącznik do ceownika 30x30




1510C




1512C

Okienica składana wieloskrzydłowa, z ostatnim skrzydłem uchylnym:

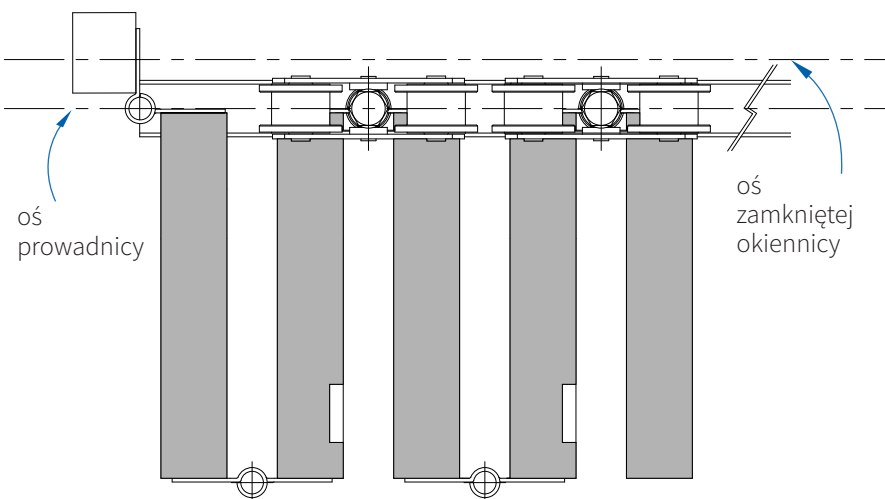


Skrzydło okiennicy z wózkiem końcowym:

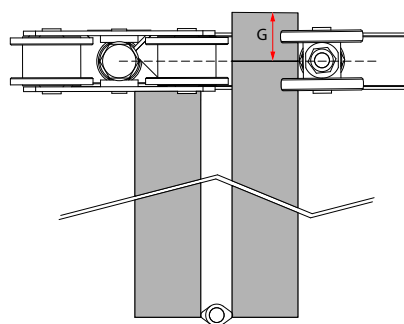


Ostatni, kończący panel okiennicy musi być szerszy od innych o wartość G.

wózek	G [mm]
0532E	17
0552E	28

Przykładowe możliwości konfiguracji:

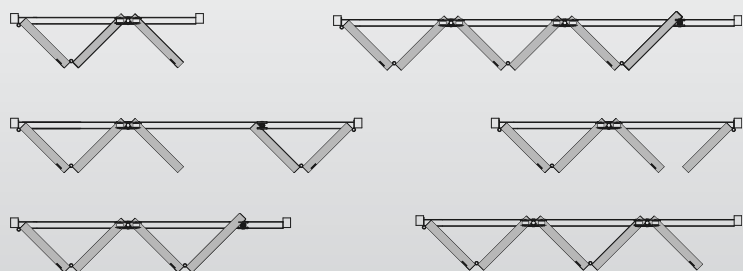


Dodatkowa klamra do cięższych paneli.

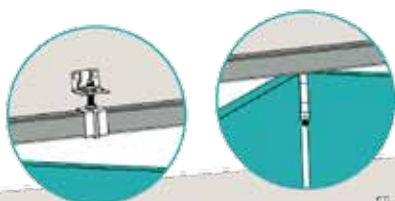


Wózki i zawiasy są przystosowane do montażu bocznego.




Wózki, zawiasy i prowadniki muszą być zamontowane w tej samej osi.

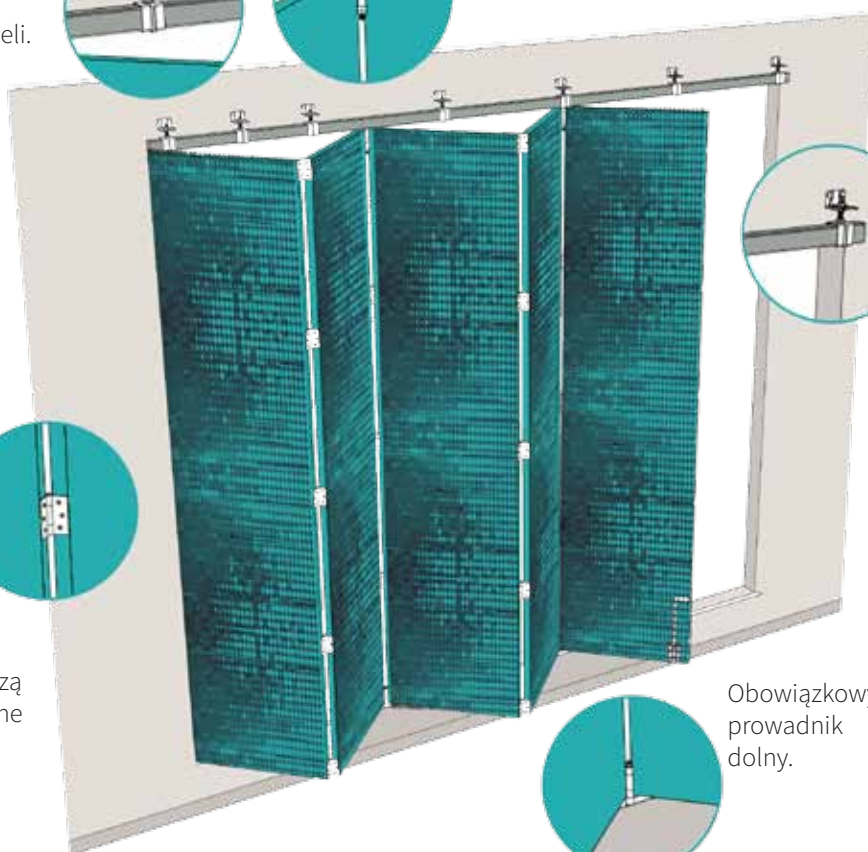

Przykład prowadzenia dolnego.

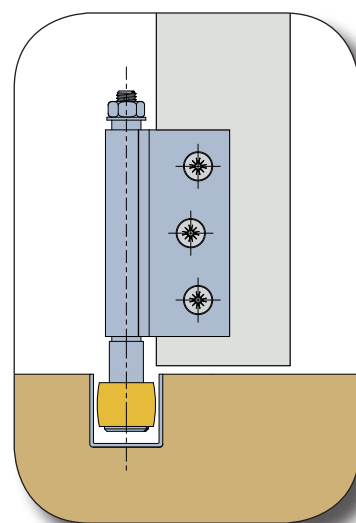

Obowiązkowy prowadnik dolny.

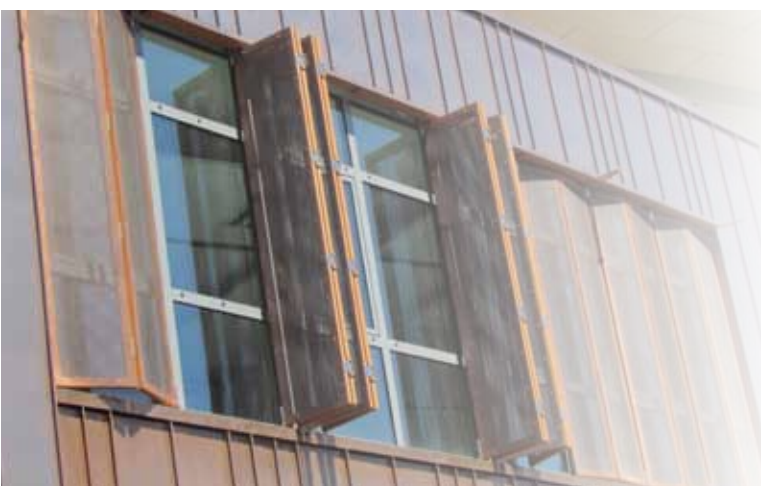



Napędy do okiennic rozwieranych

WIBAT® Niewidoczny siłownik



CIĘŻAR OKIENNICY	50 kg maks. 1.6 m ²
SZEROKOŚĆ OKIENNICY	30 cm min. 80 cm maks.
RODZAJ NAPĘDU	SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE ZASILANIA	24 V DC
MONTAŻ W BUDYNKACH	NOWYCH / ISTNIEJĄCYCH
SPOSÓB OTWIERANIA	AUTOMATYCZNY

ZESTAW NAPĘDU WIBAT ZE STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM

Nr kat.	Opis
W0000300	Zestaw napędu do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem bezprzewodowym: • 2 siłowniki spełniające rolę zawiasów z trzpieniami Ø12*, prawy i lewy • 1 moduł sterujący • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów i 2 pierścienie uszczelniające • 4 śruby mocujące i instrukcja montażu
W0000320	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, LEWY: • jw. z siłownikiem na lewą stronę
W0000330	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, PRAWY: • jw. z siłownikiem na prawą stronę

* Dla zawiasów 16 lub 18 mm, skontaktuj się z nami.

ZESTAW NAPĘDU WIBAT ZE STEROWANIEM PRZEWODOWYM

W0000310	Zestaw napędu do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem przewodowym: • 2 siłowniki spełniające rolę zawiasów z trzpieniami Ø12*, prawy i lewy • 1 moduł sterujący • 1 przełącznik przewodowy • 1 szablon do wykonywania otworów i 2 pierścienie uszczelniające • 4 śruby mocujące i instrukcja montażu
W0000340	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, LEWY: • jw. z siłownikiem na lewą stronę
W0000050	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, PRAWY: • jw. z siłownikiem na prawą stronę

* Dla zawiasów Ø14, 16 lub 18 mm, skontaktuj się z nami.

Akcesoria dot. sterowania na stronie 29.

ZASILACZE ELEKTRYCZNE JEDNOFAZOWE

C0000260	Zasilacz 230V/24VDC-100W, dla 1-2 siłowników
W0000230	Zasilacz "puszkowy" 230V/24V DC 25W obciążenie stałe, przeciążenie do 100W, dla 1-2 siłowników
C0000270	Zasilacz 230V/24VDC-240W, dla maks. 16 siłowników

AKCESORIA

C0000485	Zestaw montażowy dla 2 siłowników zawierający 2 kartusze z zaprawą iniekcyjną (300 ml), 2 sito (Ø65 mm) i 2 mieszalniki
C0000470	Zestaw uszczelniający dla 1 siłownika zawierający 1 kartusz z zaprawą iniekcyjną (300 ml), 1 sito (Ø65 mm) i 1 mieszalnik
C0000520	1 sito (Ø65 mm) + 1 mieszalnik
W0000990	Adapter do montażu siłowników w ścianach z dodatkową izolacją termiczną, tylko do napędów WIBAT, 125x150x200 mm
W0000450	Szablon do wykonywania otworów w zawiasach o średnicy 14, 16 i 18 mm
W0000460	Tak, jak wyżej dla otworów o średnicy 12 mm.

AKCESORIA DO ZAMKNIĘCIA

W0000760	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC
W0000770	Zestaw 2 zamków elektromagnetycznych, 24V DC
W0000400	Ramię prowadzące do okiennic składanych



Zestaw napędowy WIBAT

1 siłownik
na każde skrzydło



Należy stosować zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej o grubości min. 5 mm.



C0000260



W0000230



C0000270




W0000450



C0000485



W0000990



W0000760



W0000400

Siłowniki WIBAT to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność
Brak widocznego napędu i mało estetycznego ramienia, tylko jeden siłownik na każde skrzydło, sterowany elektrycznie, umożliwiający szybkie otwieranie i zamykanie okiennic!

- Sterowanie okiennicami bez konieczności otwierania okna (co znacznie zmniejsza utratę ciepła)
- Możliwość sterowania trudno dostępnymi okiennicami
- Łagodne otwieranie, komfortowe i trwałe użytkowanie, możliwość zaprogramowania dowolnego kąta otwierania okiennic
- W 100% produkcji francuskiej, przetestowany i z 5-letnią gwarancją bez dodatkowych kosztów
- Wyposażony w detektor przeszkód dla większego bezpieczeństwa

WIBAT®



Film montażowy



OKIENNICE ROZWIERANE

SPOSÓB MONTAŻU

1

**Wiercenie
otworów pod
siłowniki**



2

**Montaż
instalacji
i sterownika**



3

**Mocowanie
na klej**




4

Podłączenie



Proste i komfortowe:

Szablon do wykonywania otworów w zawiasach!
(Ø14, Ø16, Ø18)

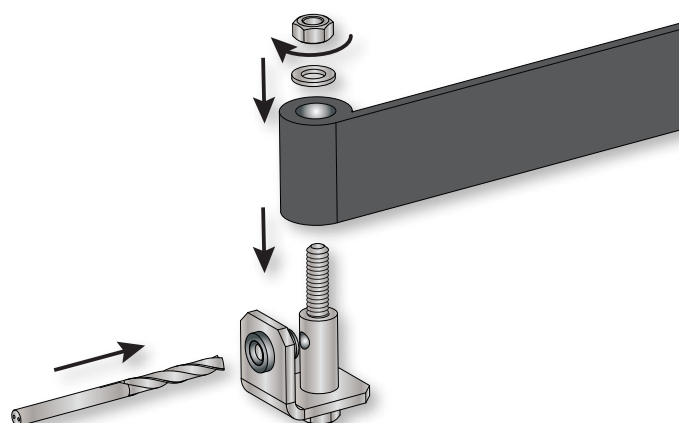



Napędy do okiennic rozwieranych

WIBAT APPLIQUE® Siłownik z ramieniem prowadzącym



CIĘŻAR OKIENNICY	50 kg maks., 1.6 m ²
SZEROKOŚĆ OKIENNICY	od 400 do 800 mm
RODZAJ NAPIĘDU	SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V AC lub 24 V DC
MONTAŻ W BUDYNKACH	NOWYCH / ISTNIEJĄCYCH
SPOSÓB OTWIERANIA	AUTOMATYCZNY

SYSTEM NAPIĘDOWY WIBAT APPLIQUE - 230 V

Nr kat.	Opis
W0001000	Zestaw napędu do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem bezprzewodowym: • 1 prawy napęd • 1 lewy napęd • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów • 4 śruby mocujące i instrukcja montażu
W0001040	Tak, jak powyżej z przewodowym modulem sterującym
W0001020	Zestaw z lewym napędem z bezprzewodowym modulem sterującym
W0001050	Zestaw z lewym napędem z przewodowym modulem sterującym
W0001030	Zestaw z prawym napędem z bezprzewodowym modulem sterującym
W0001060	Zestaw z prawym napędem z przewodowym modulem sterującym

SYSTEM NAPIĘDOWY WIBAT APPLIQUE - 24 V

W0001070	Zestaw napędu do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem bezprzewodowym: • 1 prawy napęd* • 1 lewy napęd* • 1 przełącznik bezprzewodowy (radiowy) • 1 szablon do wykonywania otworów i śruby mocujące • Instrukcja montażu
W0001080	Zestaw z 1 lewym napędem
W0001080	Zestaw z 1 prawym napędem

* Wymagane zasilanie 24V (zobacz poniżej)

Akcesoria dot. sterowania na stronie 29.

ZASILACZE ELEKTRYCZNE JEDNOFAZOWE

C0000260	Zasilacz 230V/24VDC-100W, dla 1-2 siłowników
W0000230	Zasilacz "puszkowy" 230V/24V DC 25W obciążenie stałe, przeciążenie do 100W, dla 1-2 siłowników
C0000270	Zasilacz 230V/24VDC-240W, dla maks. 16 siłowników

AKCESORIA DO ZAMKNIĘCIA

W0000760	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC
W0000770	Zestaw 2 zamków elektromagnetycznych, 24V DC
W0000400	Ramię prowadzące do okiennic składanych, stal nierdzewna
W0000470*	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC, wyjście kabla z boku, rygiel po lewej stronie
W0000471*	Tak, jak powyżej, rygiel z prawej strony
W0000472*	Tak, jak W0000471 z pionowym wyjściem dla kabla
W0000473*	Tak, jak W0000470 z pionowym wyjściem dla kabla


* Szczegóły dot. wyboru zamka na stronie 29.

RAL 9010 (BIAŁY)

Inne kolory dostępne na zamówienie



System napędowy WIBAT APPLIQUE



WIBAT APPLIQUE zapewnia przede wszystkim komfort użytkowania

- Szybki i łatwy montaż
- Możliwość zamykania wszystkich okiennic jednocześnie za pomocą jednego przycisku
- Opcja pozycji pół-otwartej
- Do wszystkich rodzajów okiennic rozwieranych
- Nie wymaga wymiany okiennic w przypadku nowej budowy lub renowacji
- Symulacja obecności domowników przy użyciu z regulatorem czasowym (opcjonalnie)
- Pasuje do pojedynczych i podwójnych okiennic
- Dostępne ze sterowaniem przewodowym i bezprzewodowym
- Produkt francuskiej produkcji, przetestowany, z 5-letnią gwarancją
- Oszczędność czasu rano i wieczorem
- Sterowanie okiennicami bez konieczności otwierania okna (co znacznie zmniejsza utratę ciepła)
- Możliwość sterowania trudno dostępnymi okiennicami
- Wyposażony w detektor przeszkód dla większego bezpieczeństwa: w przypadku pojawienia się przeszkody, okiennica wraca do swojej pozycji wyjściowej




WIBAT APPLIQUE®

Film montażowy



OKIENNICE ROZWIERANE




Konfiguracja z dwoma pojedynczymi okiennicami

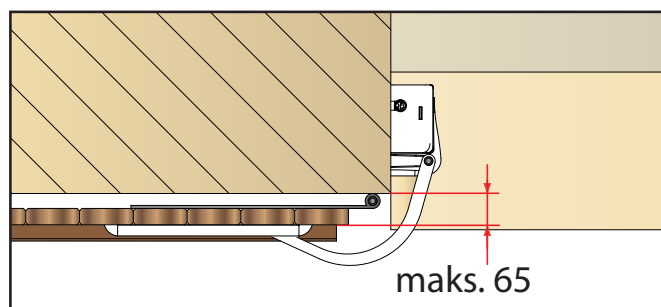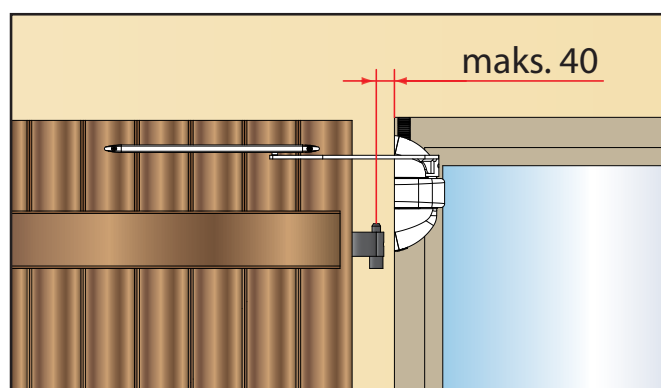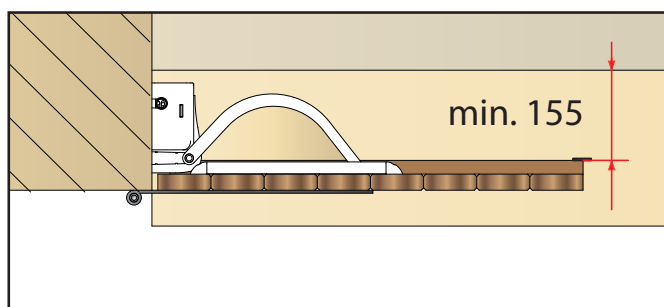

Konfiguracja z dwoma podwójnymi okiennicami (połączonymi)



Niezbędne korzystanie z łącza

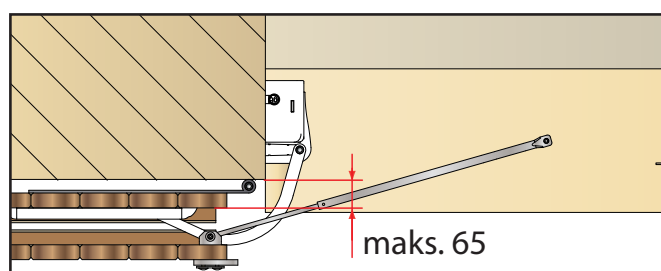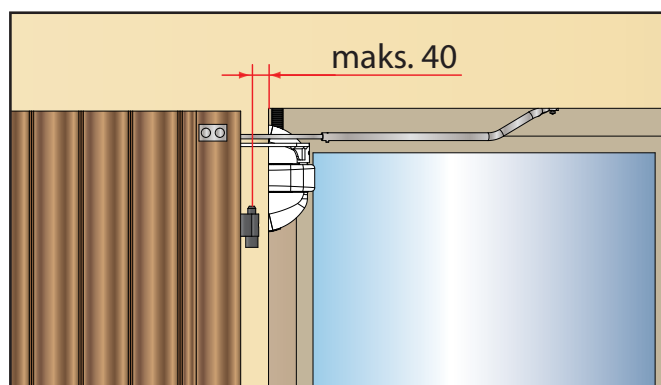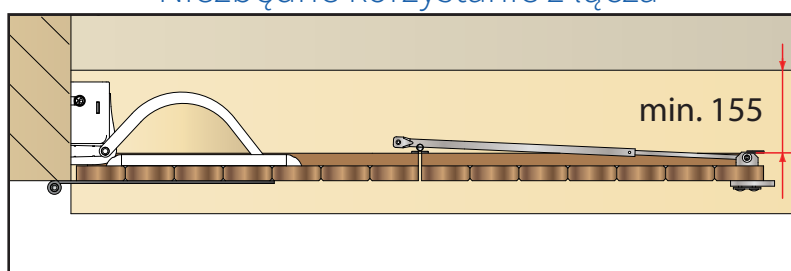

Napędy do okiennic rozwieranych

WIBAT LINTEAU® Siłowniki ukryte w listwie



CIĘŻAR OKIENNICY	50 kg maks., 1.6 m ²
SZEROKOŚĆ OKIENNICY	od 400 do 800 mm.
RODZAJ NAPĘDU	SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V AC
MONTAŻ	NOWYCH / ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKACH

POJEDYNCZY ZESTAW NAPĘDOWY DO OTWORÓW OD 400 DO 800 MM

Nr kat.	Opis
W0001310	Zestaw z napędem do 1 okiennicy rozwieranej ze sterowaniem radiowym: • 1 napęd • 1 obudowa ochronna • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów • Śruby mocujące i instrukcja montażu
W0001360	Tak, jak powyżej ze sterowaniem przewodowym

PODWÓJNY ZESTAW NAPĘDOWY DO OTWORÓW OD 800 DO 1200 MM

W0001300	Zestaw z napędami do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem radiowym: • 2 napędy • 1 obudowa ochronna • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów • Śruby mocujące i instrukcja montażu
W0001350	Tak, jak powyżej ze sterowaniem przewodowym

PODWÓJNY ZESTAW NAPĘDOWY DO OTWORÓW 1300 DO 1860 MM

W0001330	Zestaw z napędami do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem radiowym: • 2 napędy • 1 obudowa ochronna • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów • Śruby mocujące i instrukcja montażu
W0001380	Tak, jak powyżej ze sterowaniem przewodowym

PODWÓJNY ZESTAW NAPĘDOWY DO OTWORÓW 1850 DO 2400 MM


W0001340	Zestaw z napędami do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem radiowym: • 2 napędy • 1 obudowa ochronna • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów • Śruby mocujące i instrukcja montażu
W0001390	Tak, jak powyżej ze sterowaniem przewodowym

Akcesoria dot. sterowania na stronie 29.

AKCESORIA DO ZAMKNIĘCIA

W0000760	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC
W0000770	Zestaw 2 zamków elektromagnetycznych, 24V DC
W0000400	Ramię prowadzące do okiennic składanych, stal nierdzewna
W0000470*	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC, wyjście kabla z boku, rygiel po lewej stronie
W0000471*	Tak, jak powyżej, rygiel z prawej strony
W0000472*	Tak, jak W0000471 z pionowym wyjściem dla kabla
W0000473*	Tak, jak W0000470 z pionowym wyjściem dla kabla

* Szczegóły dot. wyboru zamka na stronie 29.

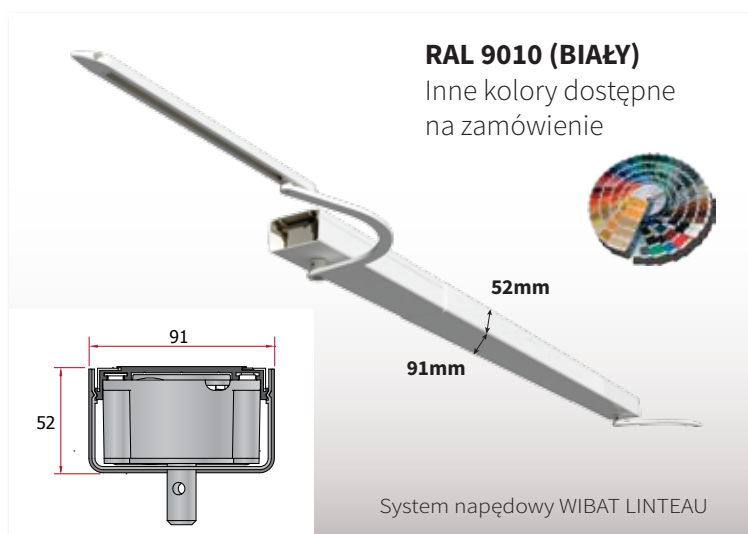


* Obudowa pokrywa napędy: cięcie nie jest wymagane!




Przełącznik radiowy



Przełącznik przewodowy



W0000760

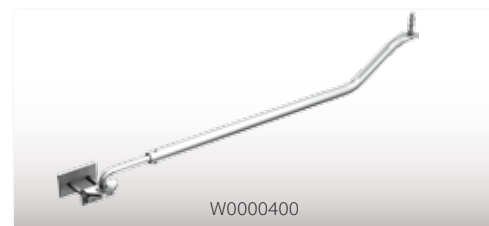

W0000400



W0000470

WIBAT LINTEAU to przede wszystkim KOMFORT



- Łatwy i szybki montaż: nie wymaga żadnego cięcia. Produkt jest dopasowany do otworu
- Możliwość zamykania wszystkich okiennic jednocześnie za pomocą jednego przycisku
- Opcja pozycji pół-otwartej
- Do wszystkich rodzajów okiennic rozwieranych
- Nie wymaga wymiany okiennic w przypadku nowej budowy lub renowacji
- Symulacja obecności domowników przy użyciu z regulatorem czasowym (opcjonalnie)
- Pasuje do pojedynczych i podwójnych okiennic
- Dostępne ze sterowaniem przewodowym i bezprzewodowym
- Produkt francuskiej produkcji, przetestowany, z 5-letnią gwarancją
- Oszczędność czasu rano i wieczorem
- Sterowanie okiennicami bez konieczności otwierania okna (co znacznie zmniejsza utratę ciepła)
- Możliwość sterowania trudno dostępnymi okiennicami
- Wyposażony w detektor przeszkód dla większego bezpieczeństwa: w przypadku pojawienia się przeszkody, okiennica wraca do swojej pozycji wyjściowej

WIBAT LINTEAU®

Film montażowy



OKIENNICE ROZWIERANE

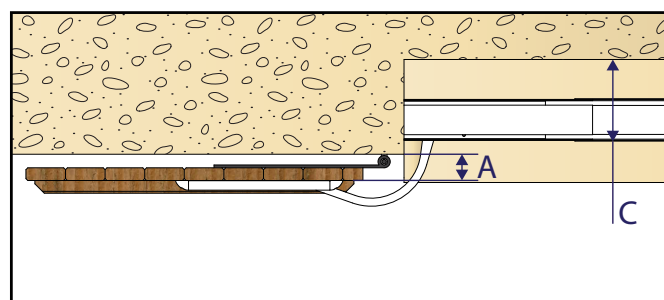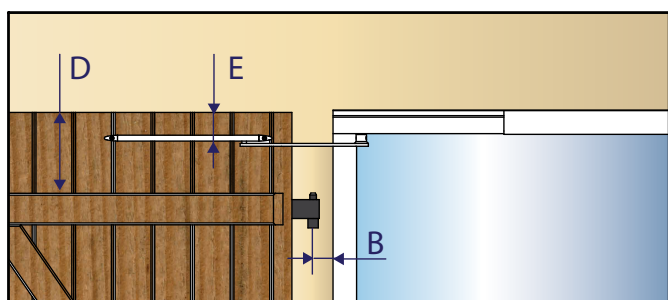

Wymiar **A**: Odległość pomiędzy ścianą i okiennicą = **maks. 65 mm**.

Wymiar **B**: Odległość pomiędzy krawędzią wnęki okiennej i osią zawiasu = **maks. 40 mm**.

Wymiar **C**: Odległość pomiędzy oknem i zamkniętą okiennicą = **min. 150 mm**.*

Wymiar **D**: Odległość pomiędzy górną krawędzią okiennicy i listwą wzmacniającą okiennicy **min. 90 mm**.

Wymiar **E**: Odległość montażu ramienia siłownika od górnej krawędzi okiennicy **min. 70 mm**.

* W przypadku mniejszego rozmiaru, skontaktuj się z nami.



NOWOŚĆ!

OBUDOWA MASKUJĄCA

- Łatwy i szybki montaż (bez cięcia)
- Estetyczne wykończenie

KLIK!

DANE TECHNICZNE NAPĘDU

Maksymalna moc wyjściowa	100 W
Napięcie zasilania	195/230 V AC - 50/60 Hz
Napięcie silnika	24 V DC
Moment obrotowy silnika	25 Nm
Stopień ochrony	IP24 (mechanizm odporny jest na działanie intensywnego deszczu)
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Dynamiczny (zatrzymuje się przy wykryciu przeszkody)
Czas otwarcia / zamknięcia	16 sekund
Praca okresowa przerywana S3	30 s co 10 mn
Prędkość silnika	2 rpm
Temperatura pracy	-20 / +60 °C
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Moc w trybie czuwania	< 2 W
Kolory	Biały RAL 9010 lub Brązowy RAL 8019

Zgodność z normami:

EN 60335-1+A1+A2+A11+A12+A13+A14 (2003)
 EN 61000-6-3 (2007) +A1 (2011)
 EN 60335-2-103+A1 (2004)
 EN 61000-6-1 (2007)
 NF P26-341



RÓŻNE AKCESORIA


MODUŁY STERUJĄCE (DO OKIENNIC PRZESUWNYCH I SKŁADANYCH)

Nr kat.	Opis
C0004780	Przycisk (nadajnik radiowy 433,92 MHz) do otwierania i zamykania okiennic*
C0001050	Przewodowy przełącznik z 2 przyciskami
C0004750	Programator 4-kanalowy
C0004760	Wzmacniacz sygnału do podwojenia zasięgu, programowany za pomocą sterowania radiowego
C0004770	Pilot 4-kanalowy programowalny, z uchwytem ściennym
C0000720	Odbiornik radiowy umożliwia zmianę sterowania przewodowego na sterowanie bezprzewodowe kompatybilne ze wszystkimi naszymi nadajnikami. Kompatybilne ze wszystkimi silnikami 230 V. Zasięg: 20 m. - Wymiary: 44 x 44 x 25 mm.

* Dostępne w kilku kolorach, więcej na stronie 28.



C0004780



C0001050



C0004750



C0000720



C0004770




C0004760

ZATRZASKI

Nr kat.	Opis
1313	Rygiel ze sprężyną
1317A	Rygiel z dźwignią, szary RAL 9006, Wys. = 170 mm
1326A	Rygiel z dźwignią, szary RAL 9006, Wys. = 260 mm
1351A	Rygiel z dźwignią, szary RAL 9006, Wys. = 510 mm




1313



Rygiel z dźwignią

ZAMKNIĘCIA ELEKTROMAGNETYCZNE I ELEKTROMECHANICZNE

Nr kat.	Opis
W0000760	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC
W0000770	Zestaw 2 zamków elektromagnetycznych, 24V DC
W0000470	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC, boczne wyjście kabla, rygiel po lewej stronie
W0000471	Tak, jak powyżej, rygiel z prawej strony
W0000472	Tak, jak W0000471 z dolnym wyjściem kabla
W0000473	Tak, jak W0000470 z dolnym wyjściem kabla.



W0000760



W0000470

Wybór zamka elektromagnetycznego

Obydwe tabelki pokazują numery katalogowe zamków z bocznym wyjściem kabla. Żeby znaleźć odpowiednik z dolnym wyjściem kabla, należy korzystać z tabeli konwersji.

Do jednej okiennicy		Sposób mocowania:
Strona zawiasu / okiennicy		
Lewa*	Prawa*	
W0000470	W0000471	Do parapetu
W0000471	W0000470	Do nadproża


* Od zewnątrz

Do dwóch okiennic		Sposób mocowania:
Zamknięcie okiennicy po		
Lewej*	Prawej*	
W0000471	W0000470	Do parapetu
W0000470	W0000471	Do nadproża


* Od zewnątrz

Dolne wyjście kabla - tabela konwersji	
Boczne wyjście	Dolne wyjście
W0000470	W0000473
W0000471	W0000472

Mocowanie do parapetu

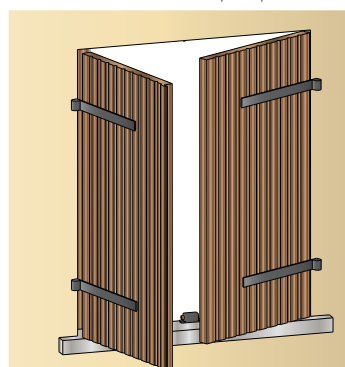

Mocowanie do nadproża

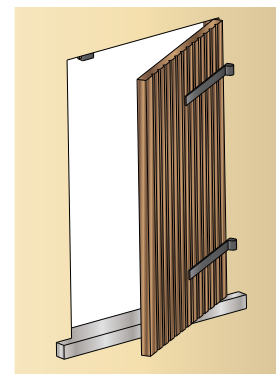



Rozwiązania do aranżacji wnętrz


Systemy przesuwne do drzwi:

- Przejściowych
- Szklanych
- Do ścian działowych
- Meblowych (szafy)

Rozwiązania dla budynków przemysłowych i hangarów


Systemy przesuwne do drzwi i bram:

- W halach i magazynach
- Ciężkich technicznych
- Garażowych
- Wazących aż do 3 t.

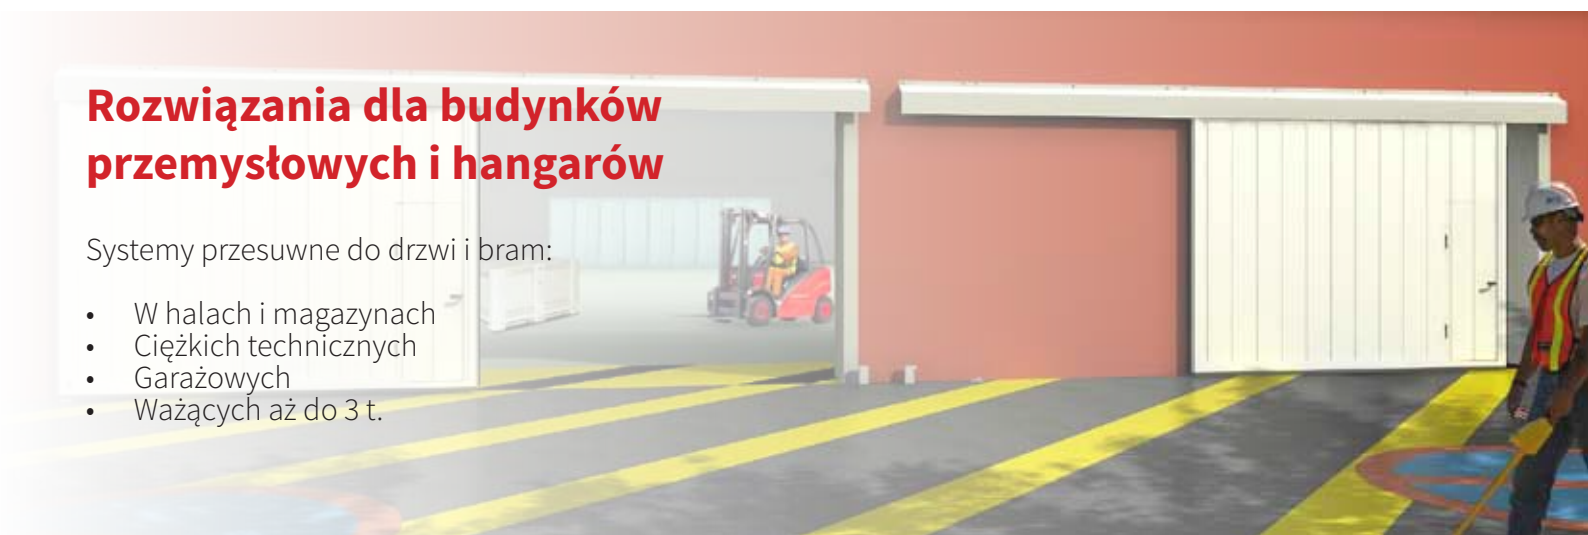

Systemy i akcesoria do bram

- Przesuwnych z prowadzeniem dolnym
- Przesuwnych samonośnych
- Uchylnych

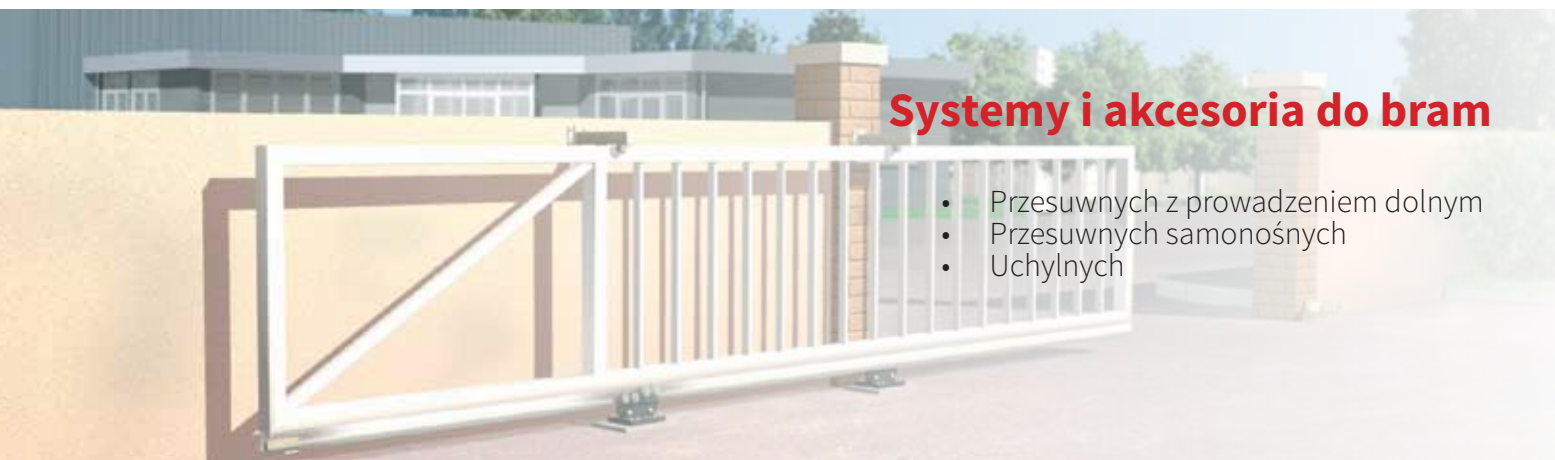

www.valcomp.pl



VALCOMP Sp. z o.o.
ul. Boruty 2A, 03-769 Warszawa
tel. 22 818 77 22
biuro@valcomp.pl



Osiedle Ażurowych Okiennic, Warszawa. Okiennice składane, montowane na systemie SPORTUB seria 500.