

Napędy do okiennic rozwieranych

WIBAT® Niewidoczny siłownik



CIĘŻAR OKIENNICY	50 kg maks. 1.6 m ²
SZEROKOŚĆ OKIENNICY	30 cm min. 80 cm maks.
RODZAJ NAPĘDU	SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE ZASILANIA	24 V DC
MONTAŻ W BUDYNKACH	NOWYCH / ISTNIEJĄCYCH
SPOSÓB OTWIERANIA	AUTOMATYCZNY

VALCOMP

ZESTAW NAPĘDU WIBAT ZE STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM

Nr kat.	Opis
W0000300	Zestaw napędu do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem bezprzewodowym: • 2 siłowniki spełniające rolę zawiasów z trzpieniami Ø12*, prawy i lewy • 1 moduł sterujący • 1 przełącznik radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) • 1 szablon do wykonywania otworów i 2 pierścienie uszczelniające • 4 śruby mocujące i instrukcja montażu
W0000320	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, LEWY: • jw. z siłownikiem na lewą stronę
W0000330	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, PRAWY: • jw. z siłownikiem na prawą stronę

* Dla zawiasów 16 lub 18 mm, skontaktuj się z nami.

ZESTAW NAPĘDU WIBAT ZE STEROWANIEM PRZEWODOWYM

W0000310	Zestaw napędu do 2 okiennic rozwieranych ze sterowaniem przewodowym: • 2 siłowniki spełniające rolę zawiasów z trzpieniami Ø12*, prawy i lewy • 1 moduł sterujący • 1 przełącznik przewodowy • 1 szablon do wykonywania otworów i 2 pierścienie uszczelniające • 4 śruby mocujące i instrukcja montażu
W0000340	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, LEWY: • jw. z siłownikiem na lewą stronę
W0000050	Zestaw napędu do okiennicy rozwieranej ze sterowaniem przewodowym, PRAWY: • jw. z siłownikiem na prawą stronę

* Dla zawiasów Ø14, 16 lub 18 mm, skontaktuj się z nami.

Akcesoria dot. sterowania na stronie 29.

ZASILACZE ELEKTRYCZNE JEDNOFAZOWE

C0000260	Zasilacz 230V/24VDC-100W, dla dla 1-2 siłowników
W0000230	Zasilacz "puszkowy" 230V/24V DC 25W obciążenie stałe, przeciążenie do 100W, dla 1-2 siłowników
C0000270	Zasilacz 230V/24VDC-240W, dla maks. 16 siłowników

AKCESORIA

C0000485	Zestaw montażowy dla 2 siłowników zawierający 2 kartusze z zaprawą iniekcyjną (300 ml), 2 sita (Ø65 mm) i 2 mieszalniki
C0000470	Zestaw uszczelniający dla 1 siłownika zawierający 1 kartusz z zaprawą iniekcyjną (300 ml), 1 sito (Ø65 mm) i 1 mieszalnik
C0000520	1 sito (Ø65 mm) + 1 mieszalnik
W0000990	Adapter do montażu siłowników w ścianach z dodatkową izolacją termiczną, tylko do napędów WIBAT, 125x150x200 mm
W0000450	Szablon do wykonywania otworów w zawiasach o średnicy 14, 16 i 18 mm
W0000460	Tak, jak wyżej dla otworów o średnicy 12 mm.

AKCESORIA DO ZAMKNIĘCIA


W0000760	Zamek elektromagnetyczny, 24V DC
W0000770	Zestaw 2 zamków elektromagnetycznych, 24V DC
W0000400	Ramię prowadzące do okiennic składanych



1 siłownik na każde skrzydło



Należy stosować zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej o grubości min. 5 mm.



Siłowniki WIBAT to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność
Brak widocznego napędu i mało estetycznego ramienia, tylko jeden siłownik na każde skrzydło, sterowany elektrycznie, umożliwiający szybkie otwieranie i zamykanie okiennic!

- Sterowanie okiennicami bez konieczności otwierania okna (co znacznie zmniejsza utratę ciepła)
- Możliwość sterowania trudno dostępnymi okiennicami
- Łagodne otwieranie, komfortowe i trwałe użytkowanie, możliwość zaprogramowania dowolnego kąta otwierania okiennic
- W 100% produkcji francuskiej, przetestowany i z 5-letnią gwarancją bez dodatkowych kosztów
- Wyposażony w detektor przeszkód dla większego bezpieczeństwa

WIBAT®



Film montażowy



OKIENNICE ROZWIERANE

SPOSÓB MONTAŻU

1

Wiercenie otworów pod siłowniki



2

Montaż instalacji i sterownika




3

Mocowanie na klej



4

Podłączenie

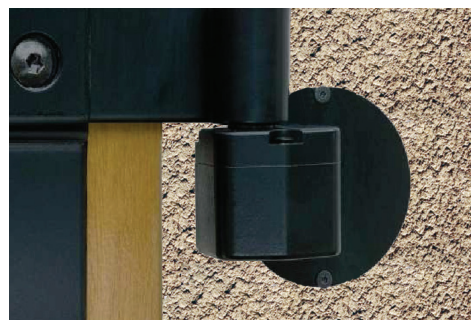

Proste i komfortowe:

Szablon do wykonywania otworów w zawiasach!
(Ø14, Ø16, Ø18)

