


НАГРУЗКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА макс. 150 кг

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ

ТОЛЩИНА ДВЕРЕЙ мин. 25 мм

Система для промышленных раздвижных дверей, наивысшего качества.

◆ для применения как внутри так и снаружи складов, производственных цехов и т.д.



Комплект фурнитуры для раздвижных дверей или ворот до 150 кг

№ кат.	описание	кол-во
219-517	5040GV комп. фурнитуры SPORTUB для дверей до 150кг	

Состав комплекта фурнитуры

215-320	0255A роликовая система со стальными роликами	2 шт.
219-499	0056 крепящий держатель, простой	2 шт.
219-491	5041 крепящая скоба	8 шт.
219-402	5041MC скоба соединительная	1 шт.
219-495	5043 кронштейн скобы	9 шт.
219-498	5050 заглушка направляющей	2 шт.
219-501	1099 проводник нижний	2 шт.
219-502	2091 стопор	2 шт.
337-755	1298 ручка	1 шт.

Направляющие стальные

№ кат.	описание	длина
214-870	5040/200 направляющая стальная	2000 мм
214-860	5040/300 направляющая стальная	3000 мм
214-800	5040/400 направляющая стальная	4000 мм
214-801	5040/500 направляющая стальная	5000 мм
214-802	5040/600 направляющая стальная	6000 мм

Дуга направляющей

214-900	5040C дуга направляющей 5040, радиус 600 мм
----------------	---

Элементы системы

215-320	0255A роликовая система со стальными роликами
215-333	0255D роликовая система с пластмассовыми роликами
215-305	2252 роликовая система со стальными колесами
215-301	2255 роликовая система со стальными колесами
215-306	0251A роликовая система со стальными роликами
215-367	0251D роликовая система с пластмассовыми роликами
219-499	0056 крепящий держатель, простой
219-408	0055 крепящий держатель, Ø12, для сварки
219-500	0051 крепящий держатель, двусторонний, M12
219-502	2091 стопор
219-403	1098 стопор


винты усиленные в роликах и скобах - M12

№ кат. 219-499



крепление 0056

№ кат. 219-408



крепление 0055



направляющая сталь. оцинк. 5040

№ кат. 215-305



роликовая система 2252



роликовая система 0255

№ кат. 215-301



роликовая система 2255

№ кат. 219-500



крепление 0051

№ кат. 219-403



стопор 1098

№ кат. 219-502




стопор 2091



роликовая система 0251






Расстояние между скобами макс. 70 см.

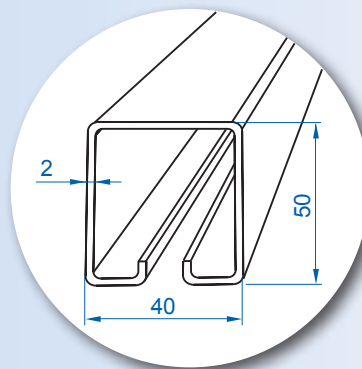

Элементы системы, продолжение

№ кат.	описание
219-492	5041L крепящая скоба, стержень M12x104
219-491	5041 крепящая скоба, стержень M12x49
219-415	5141 крепящая скоба, крепление к стене
219-402	5041МС соединительная скоба,
219-404	5144 крепящая скоба, крепление к потолку
219-493	5041М соединительная скоба
219-552	5047 кронштейн скобы, подвешиваемый к Т-профилю
219-522	5044 кронштейн скобы, верхний
219-495	5043 кронштейн скобы
219-731	5045 кронштейн скобы, двойной, боковой, для бетонирования
219-497	5046 кронштейн скобы, двойной, боковой
219-494	5042 кронштейн скобы, для бетонирования, боковой
219-501	1099 проводник
337-750	1290 ручка врезная, 200x90мм
337-753	1290Х ручка врезная, 200x90мм, из нержавеющей стали
337-755	1298 ручка, 245мм
219-498	5050 заглушка

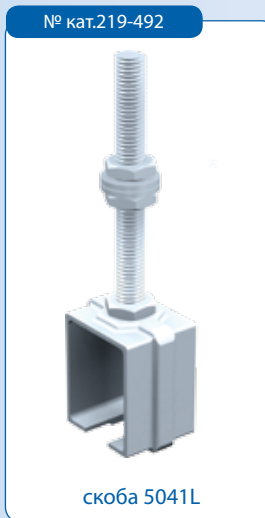

Способы крепления направляющих и варианты нижней проводки на стр. 58-59